

SATA

無塵皮帶

無塵環境

Belt Series

Clean Room



CB80D - YL28 - S300 - B1 - M 200W - B - 3 A

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

光電位置
Photoelectric position

光電類型
Type of photoelectric

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

- X 西門子 Siemens
- M 三菱 Mitsubishi
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta


- 1 - 內置 Inside
- 3 - 外置右側 Outside Right
- 4 - 外置左側 Outside Left
- E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding / Unspecified

- A - NPN
- C - PNP

CB80D 規格表(CB80D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	100W	200W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	27.997	27.997
最大載重 Maximun payload(kg)	20	28
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	1400	1400
行程 Stroke(mm)	100~1500 100間隔 (interval)	100~1500 100間隔 (interval)

線性滑軌15x12.5-1支 (Linear Guide15x12.5-1 1支)

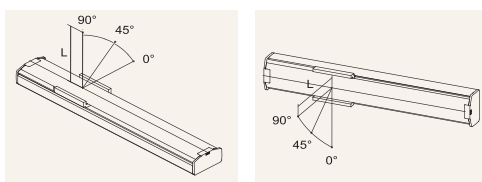

水平安裝應用 (單位:mm)
Horizontal use

	90°	45°	0°
5kg	630	410	271
13kg	300	188	61
20kg	195	102	0
28kg	116	20	0

牆面安裝應用 (單位:mm)
Wall installation use

	90°	45°	0°
5kg	255	290	383
13kg	88	95	144
20kg	0	0	0
28kg	0	0	0


"此款型號不建議當多軸負載軸"

This model suggest not be used as load axis of multi axes.

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離 (僅供參考)

Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)

水平使用時 Static Loading Moment


MY	95
MP	95
MR	100




B1




B2




B3



B4




B5



B6


B1

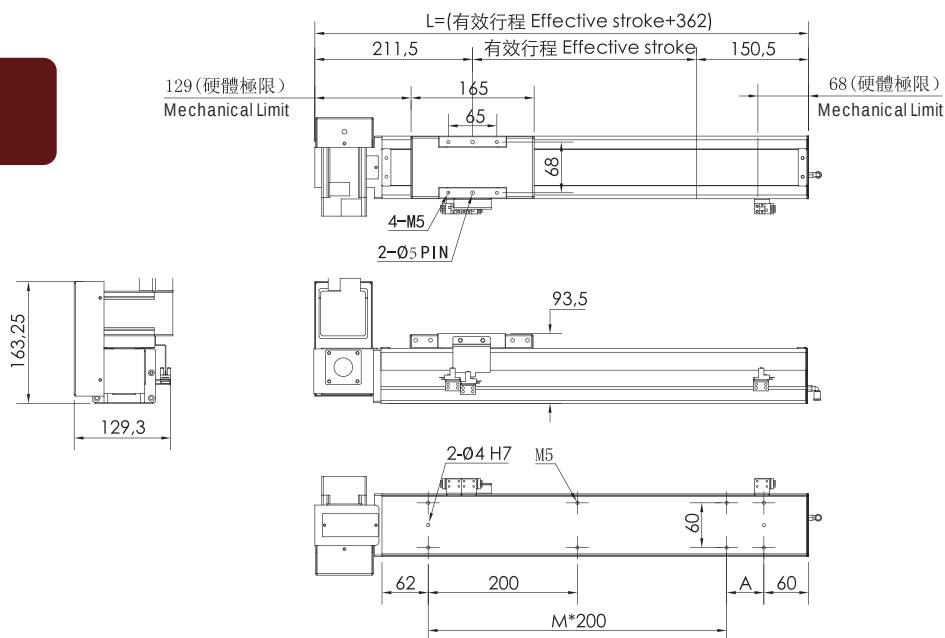

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	462	562	662	762	862	962	1060	1160	1260	1360	1462	1562	1662	1762	1862
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

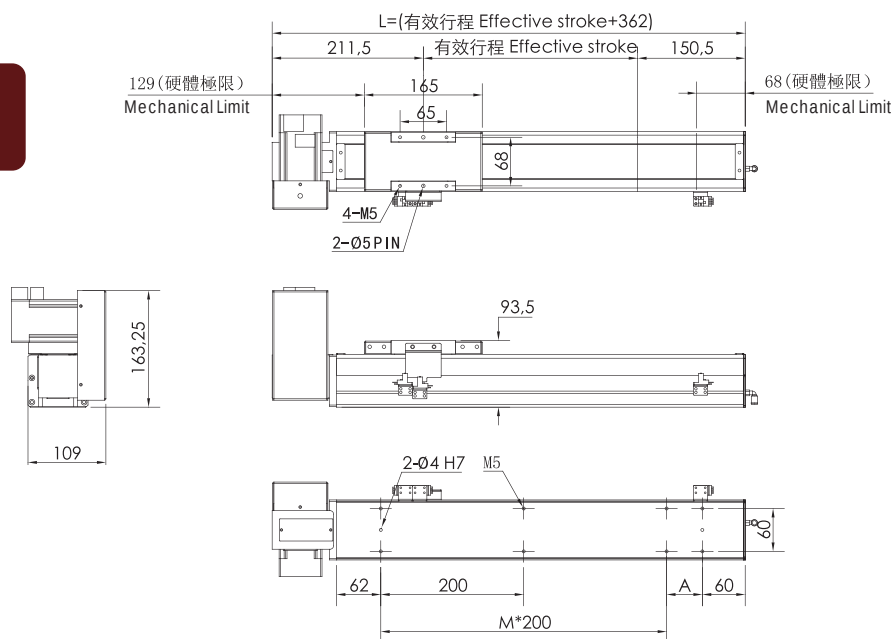

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	462	562	662	762	862	962	1060	1160	1260	1360	1462	1562	1662	1762	1862
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

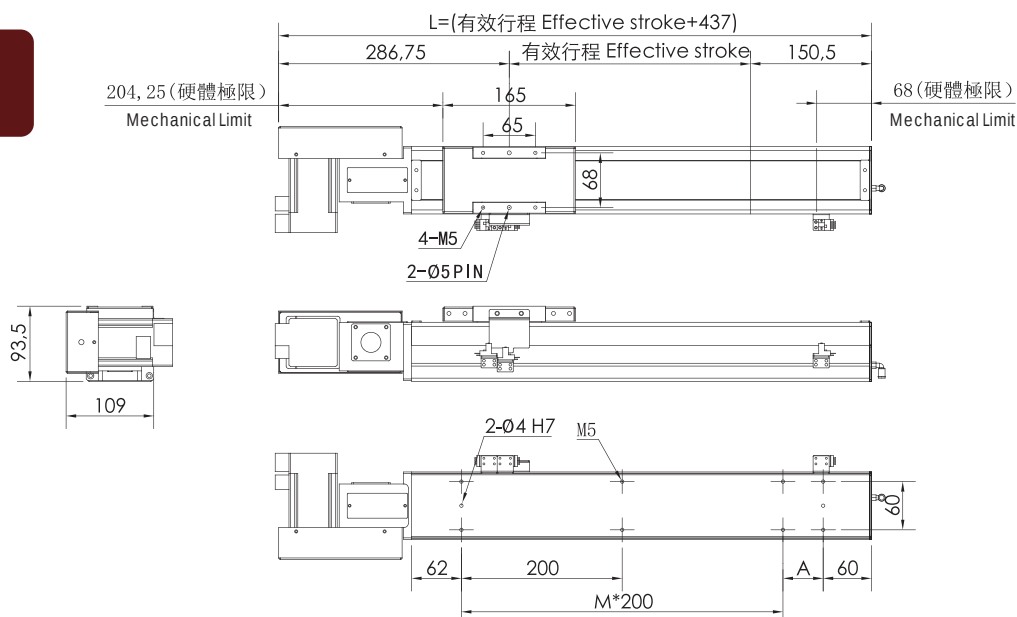

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	537	637	737	837	937	1037	1137	1237	1337	1437	1537	1637	1737	1837	1937
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

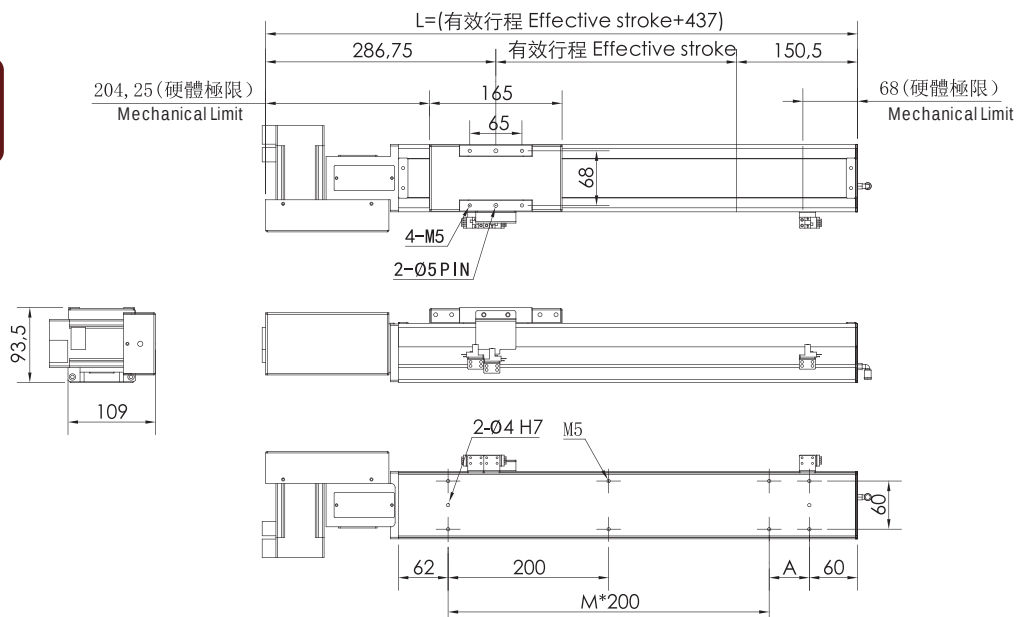

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	537	637	737	837	937	1037	1137	1237	1337	1437	1537	1637	1737	1837	1937
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

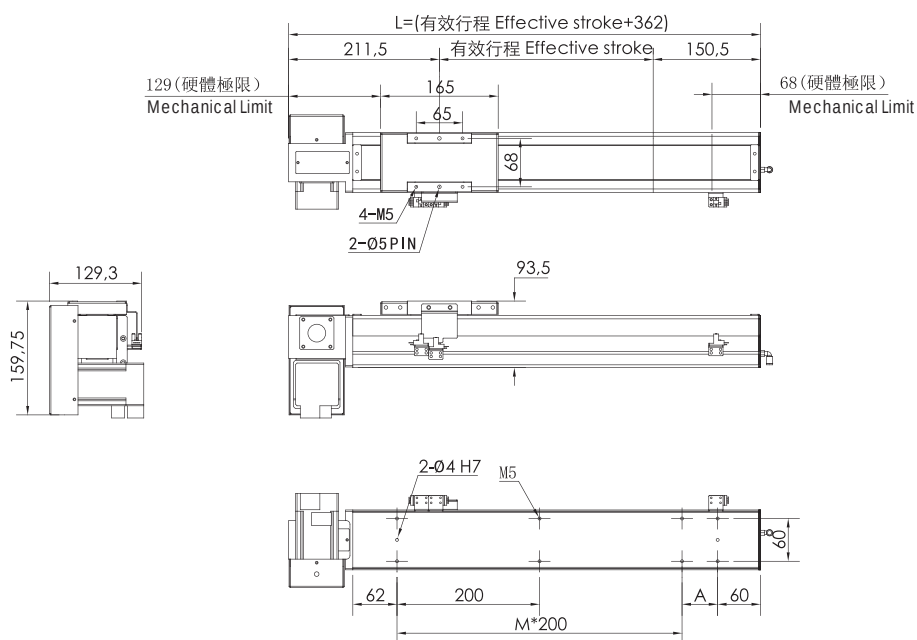

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	462	562	662	762	862	962	1062	1162	1262	1362	1462	1562	1662	1762	1862
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

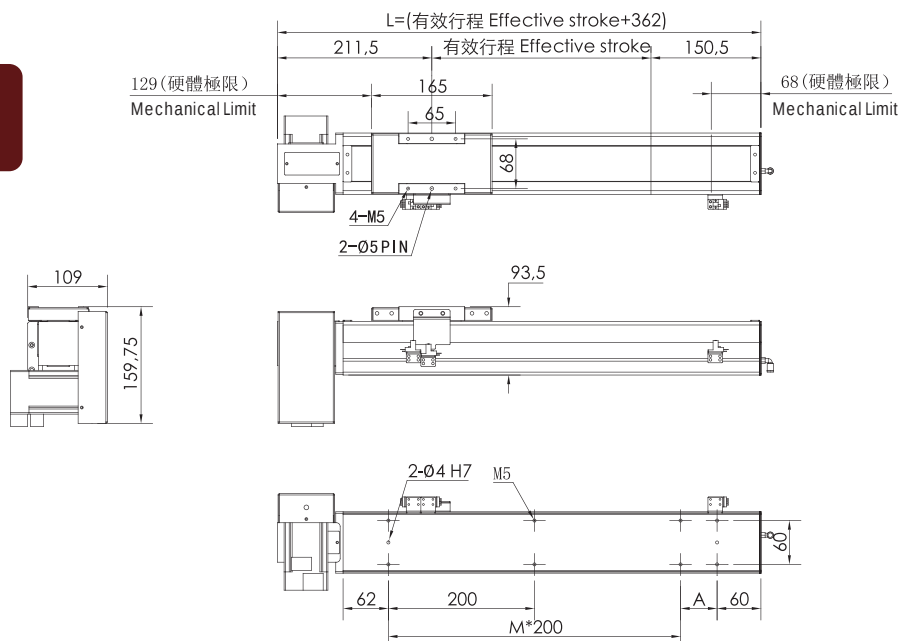

行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	462	562	662	762	862	962	1062	1162	1262	1362	1462	1562	1662	1762	1862
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
重量(kg)	5.4	6.0	6.6	7.2	8.0	8.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



CB100D-YL40 - S1850 - B1 - M 200W -B - 3 A

型 號	孔型與每轉移動量	行程	馬達方向	馬達廠牌及出力	煞 車	光電位置	光電類型
Model	Hole type and movement per revolution	Stroke	Motor direction	Motor brand and output	Brake	Photoelectric position	Type of photoelectric
	Y 底部牙孔 Thread hole		馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	1 - 內 置 Inside		A - NPN C - PNP
			B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position	H 上銀 Hiwin	3 - 外置右側 Outside Right		
			B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position	X 西門子 Siemens	4 - 外置左側 Outside Left		
			B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position	M 三菱 Mitsubishi	E/ 空白 - 不含/無指定 Blank - Excluding/Unspecified		
			B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position	Y 安川 Yaskawa			
			B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position	P 松下 Panasonic			
			B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position	F 富士 Fuji			
				T 台達 Delta			

CB100D規格表(CB100D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	100W	200W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9939	39.9939
最大載重 Maximun payload(kg)	20	25
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000	
行程 Stroke(mm)	150~1850 100間隔 (interval)	

線性滑軌12x8-2支 (Linear Guide12x8-2 支)




水平安裝應用(單位:mm) Horizontal use				
	90°	45°	0°	
5kg	800	525	509	
15kg	427	290	208	
20kg	229	186	122	
25kg	130	69	37	

牆面安裝應用(單位:mm) Wall installation use				
	90°	45°	0°	
5kg	433	401	727	
11kg	316	290	503	
18kg	144	116	200	
25kg	0	36	71	


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Stdic Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	150
MP	150
MR	130




B1




B2

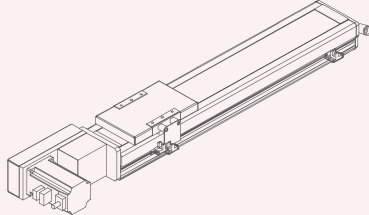


B3

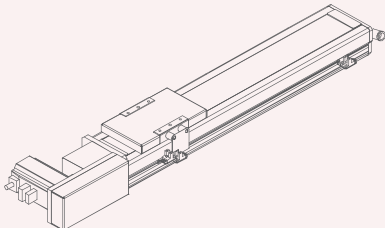

B4





B5



B6



B1

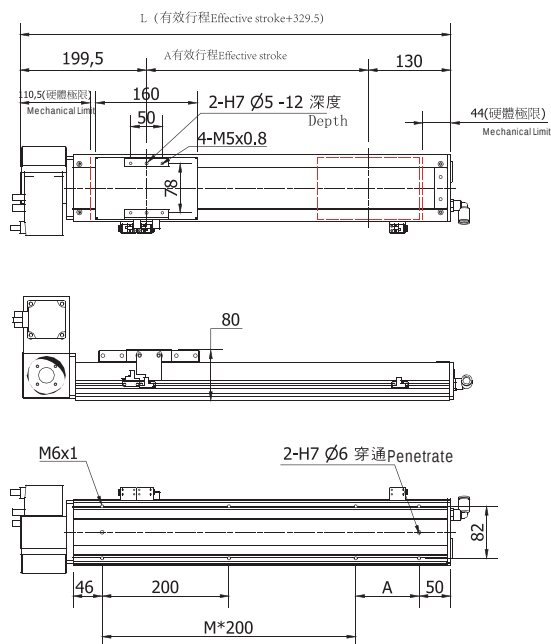

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	
L	479.5	579.5	679.5	779.5	879.5	979.5	1079.5	1179.5	1279.5	1379.5	1479.5	1579.5	1679.5	1779.5	1879.5	1979.5	2079.5	2179.5	2279.5
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1	

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

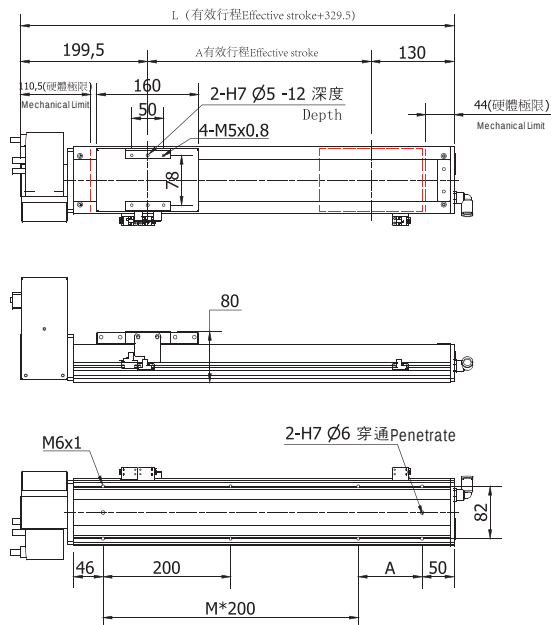

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	
L	479.5	579.5	679.5	779.5	879.5	979.5	1079.5	1179.5	1279.5	1379.5	1479.5	1579.5	1679.5	1779.5	1879.5	1979.5	2079.5	2179.5	2279.5
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1	

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

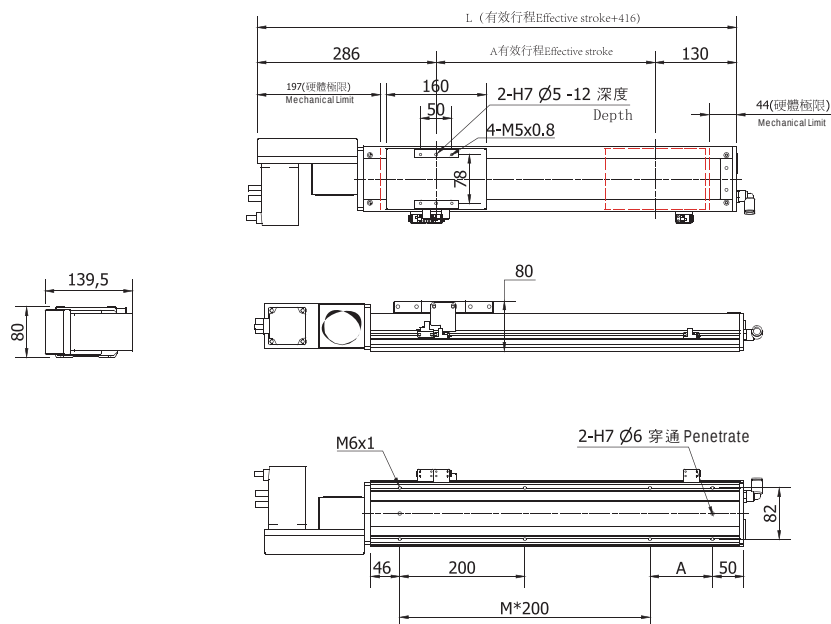

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
L	567	667	767	867	967	1067	1167	1267	1367	1467	1567	1667	1767	1867	1967	2067	2167	2267
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B4

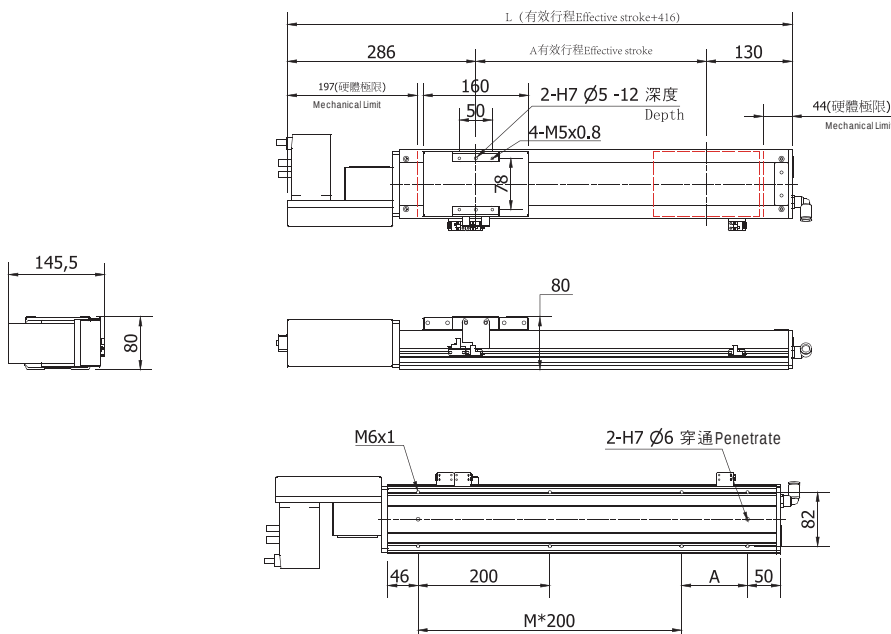

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
L	567	667	767	867	967	1067	1167	1267	1367	1467	1567	1667	1767	1867	1967	2067	2167	2267
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B5

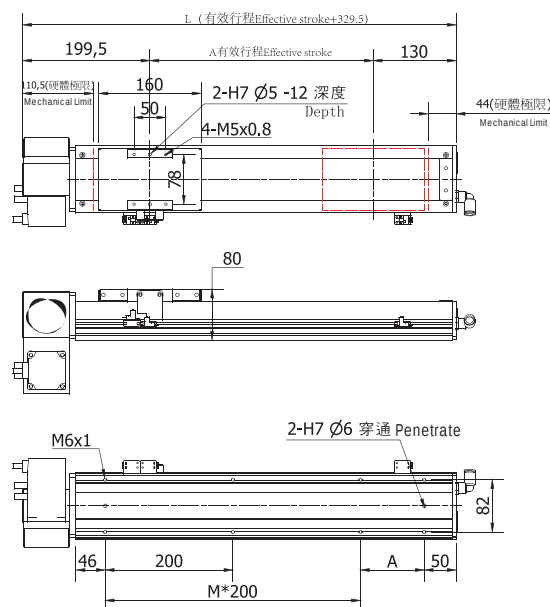

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
L	479.5	579.5	679.5	779.5	879.5	979.5	1079.5	1179.5	1279.5	1379.5	1479.5	1579.5	1779.5	1879.5	1979.5	2079.5	2179.5	2279.5
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

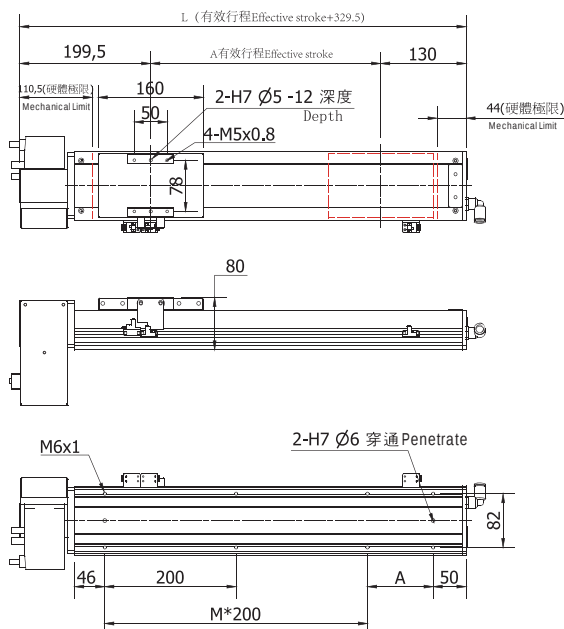

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
L	479.5	579.5	679.5	779.5	879.5	979.5	1079.5	1179.5	1279.5	1379.5	1479.5	1579.5	1779.5	1879.5	1979.5	2079.5	2179.5	2279.5
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
重量(kg)	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.8	12.5	13.2	13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


CB136D - YL40 - S3050 - B1 - M 200W - B - 3 A

型 號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行 程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞 車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
	Y 底部牙孔 Thread hole		馬達方向 Motor direction B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position	馬達廠牌及出力 Motor brand and output H 上銀 Hiwin X 西門子 Siemens M 三菱 Mitsubishi Y 安川 Yaskawa P 松下 Panasonic F 富士 Fuji T 台達 Delta	1 - 內置 Inside 3 - 外置右側 Outside Right 4 - 外置左側 Outside Left E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding / Unspecified	A - NPN C - PNP	


CB136D規格表(CB136D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	200W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9291
最大載重 Maximun payload(kg)	32
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌15x12.5-2支 (Linear Guide15x12.5-2 (mm))




水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use				
	90°	45°	0°	
5kg	2629	1279	1150	
10kg	1559	719	712	
20kg	1209	475	434	
32kg	766	310	288	



牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use				
	90°	45°	0°	
5kg	1365	1219	2339	
10kg	699	649	1319	
20kg	379	385	935	
30kg	199	220	600	


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	551
MP	552
MR	485




B1




B2

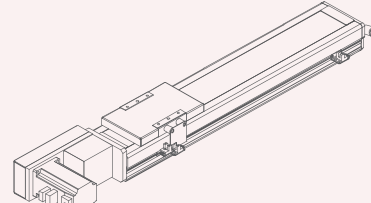


B3

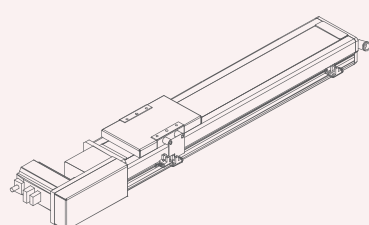

B4





B5



B6



B1

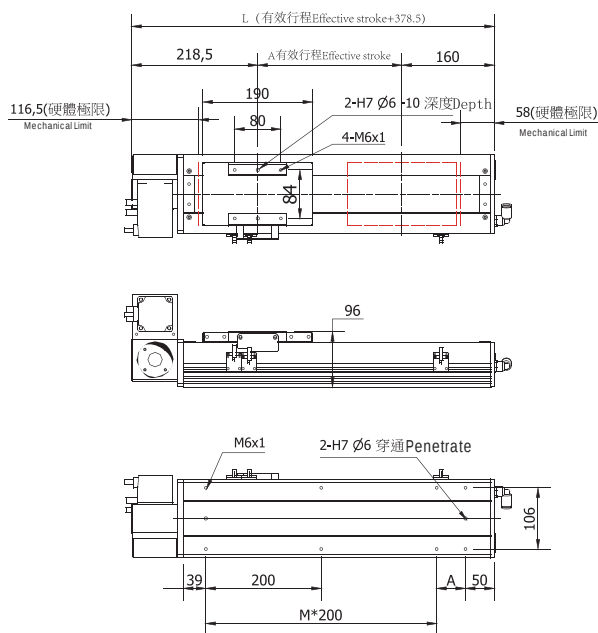

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050				
L	428.5	528.5	628.5	728.5	828.5	928.5	1028.5	1128.5	1228.5	1328.5	1428.5	1528.5	1628.5	1728.5	1828.5	1928.5	2028.5	2128.5	2228.5	2328.5	2428.5	2528.5	2628.5	2728.5	2828.5	2928.5	3028.5	3128.5	3228.5	3328.5	3428.5	3528.5	3628.5	3728.5
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

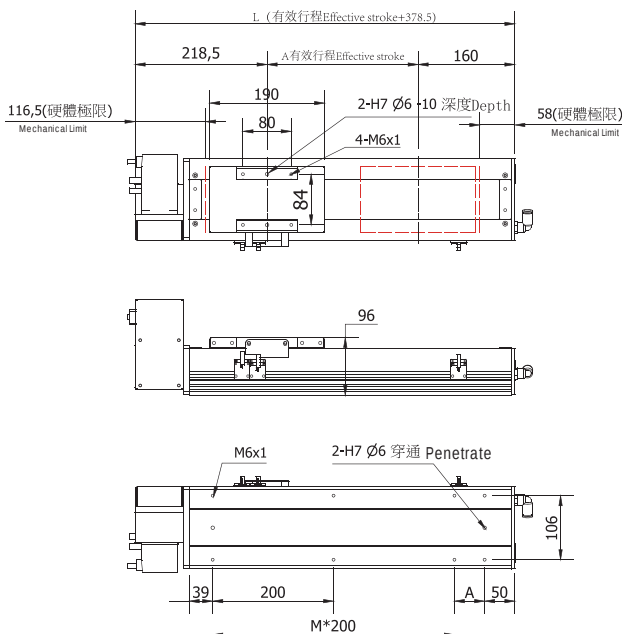

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050		
L	428.5	528.5	628.5	728.5	828.5	928.5	1028.5	1128.5	1228.5	1328.5	1428.5	1528.5	1628.5	1728.5	1828.5	1928.5	2128.5	2228.5	2328.5	2428.5	2528.5	2628.5	2728.5	3028.5	3128.5	3228.5	3328.5	3428.5	3528.5	3628.5	3728.5	
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16		
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36		
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0		

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

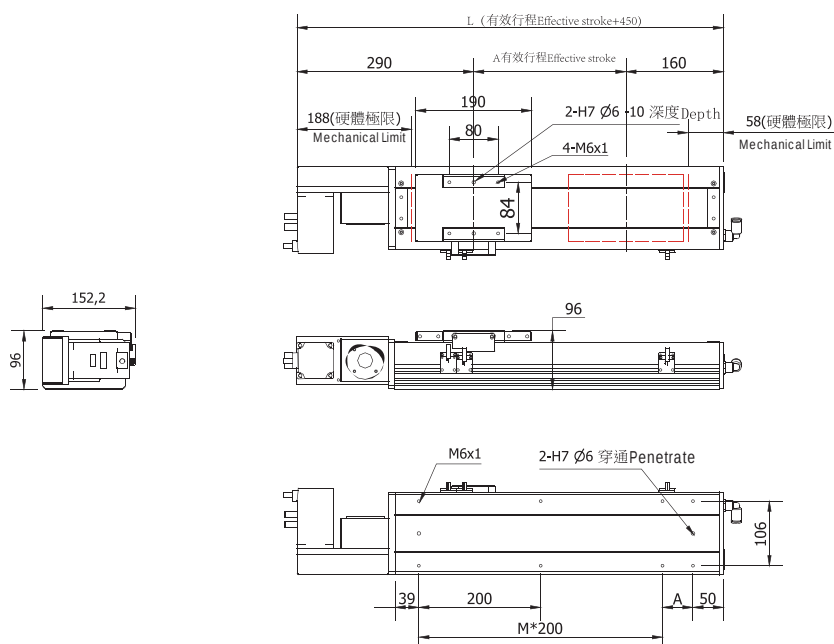

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

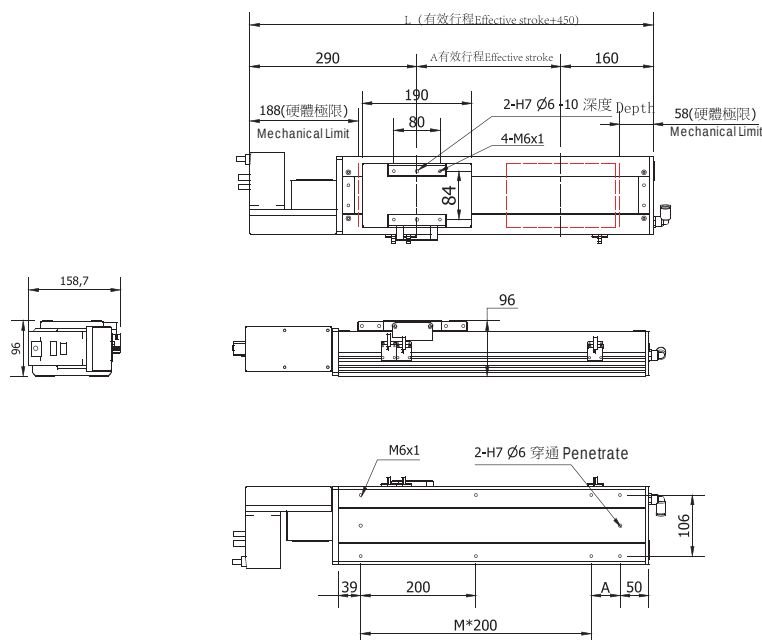

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

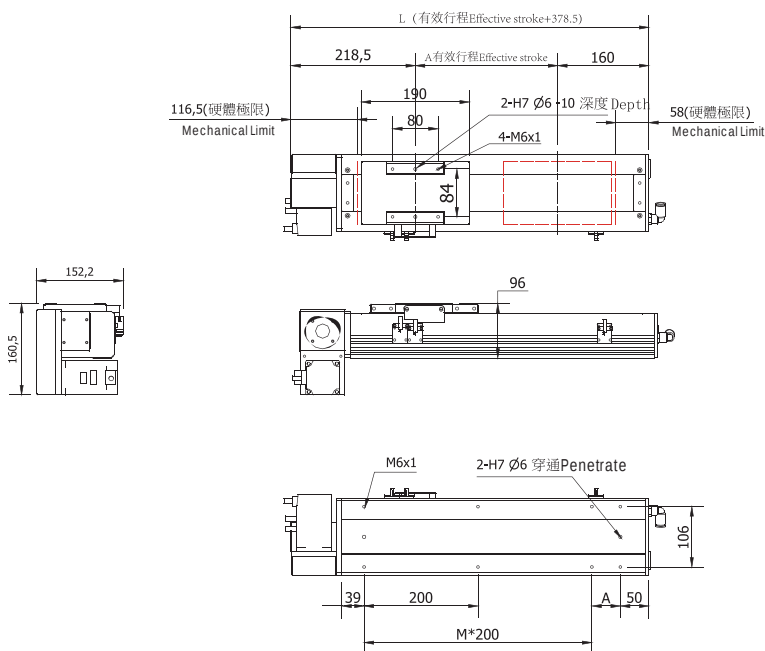

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	528.5	628.5	728.5	828.5	928.5	1028.5	1128.5	1228.5	1428.5	1528.5	1628.5	1728.5	1828.5	1928.5	2028.5	2228.5	2328.5	2428.5	2528.5	2628.5	2728.5	2928.5	3128.5	3228.5	3328.5	3428.5	3528.5	3628.5	3728.5	3828.5
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

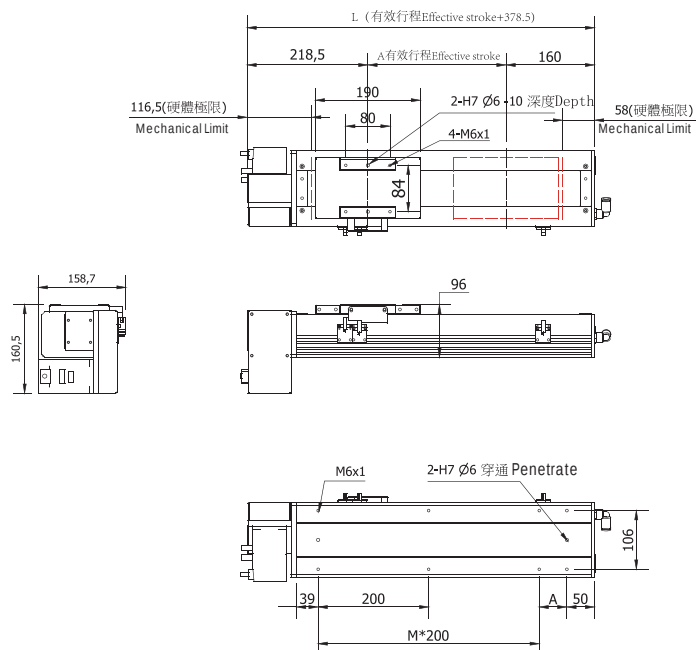

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	528.5	628.5	728.5	828.5	928.5	1028.5	1128.5	1228.5	1428.5	1528.5	1628.5	1728.5	1828.5	1928.5	2028.5	2228.5	2328.5	2428.5	2528.5	2628.5	2728.5	2928.5	3128.5	3228.5	3328.5	3428.5	3528.5	3628.5	3728.5	3828.5
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

CB168D -YL40 - S3050 - B1 - M 400W - B - 3 A

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

光電位置
Photoelectric position

光電類型
Type of photoelectric

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward lower position

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

- H 上銀 Hiwin
- X 西門子 Siemens
- M 三菱 Mitsubishi
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta


- 1 內置 Inside
- 3 外置右側 Outside Right
- 4 外置左側 Outside Left
- E / 空白 - 不含/無指定 Blank - Excluding/Unspecified

A - NPN
C - PNP

CB168D規格表(CB168D Specification):


馬達出力 AC Servo motor output(W)	400W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	40.0983
最大載重 Maximun payload(kg)	45
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌20x15.5-2支 (Linear Guide20x15.5-2 (個))



水平安裝應用 (單位:mm)
Horizontal use

	90°	45°	0°
10kg	1610	1304	750
25kg	1033	563	492
45kg	411	282	190




牆面安裝應用 (單位:mm)
Wall installation use

	90°	45°	0°
10kg	721	680	1337
25kg	403	389	964
45kg	91	73	257

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)


Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	1032
MP	1034
MR	908




B1




B2

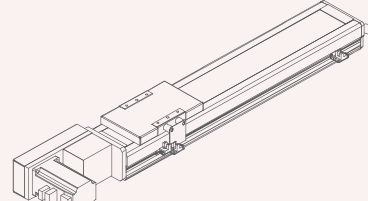


B3

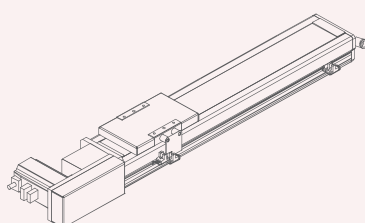

B4



B5




B6

B1

皮帶傳動－無塵環境


Belt series-Glean Room

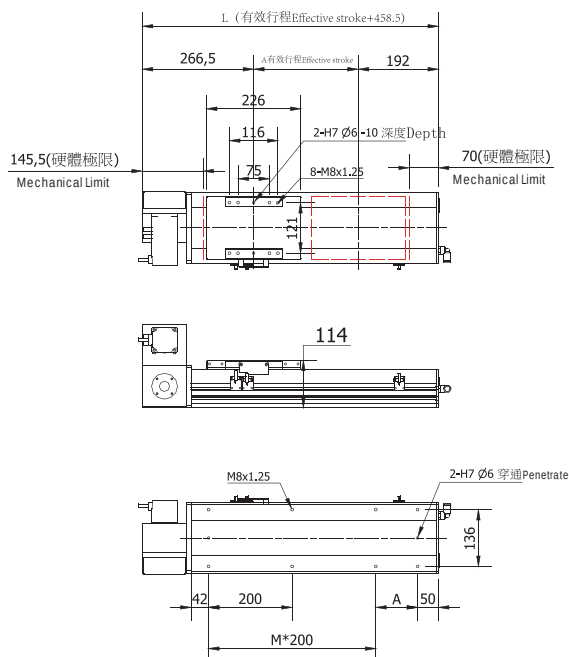

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

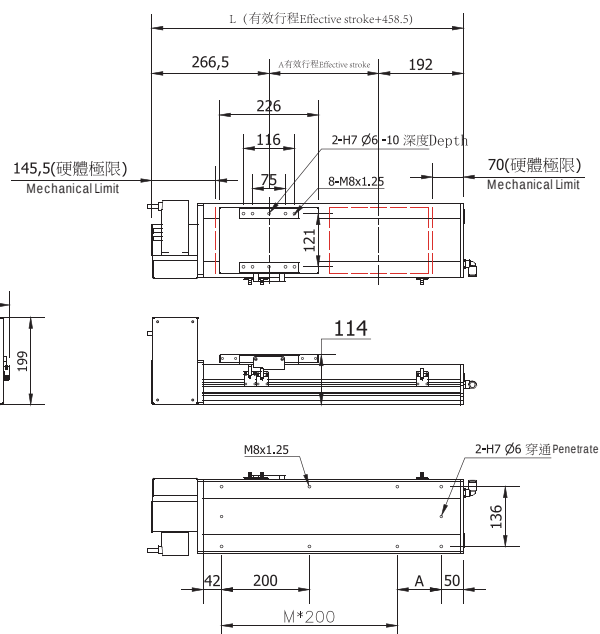

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

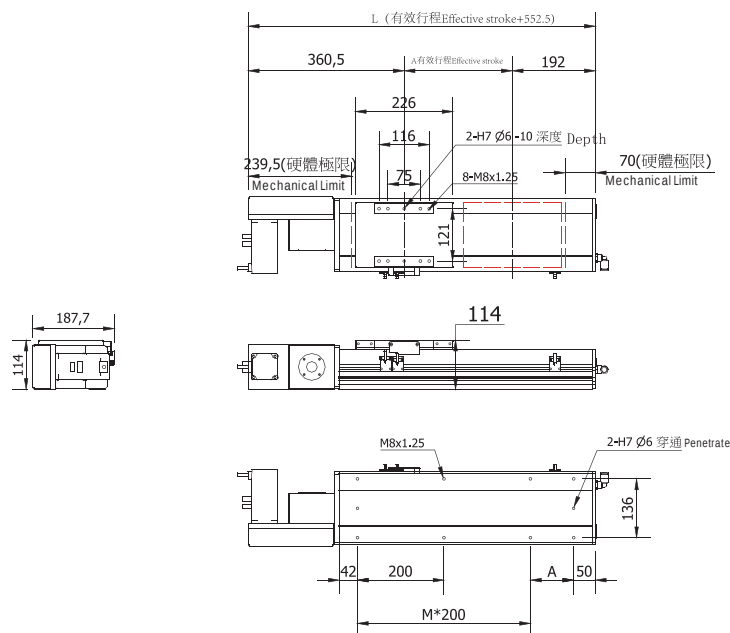

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	702.5	802.5	902.5	1002.5	1102.5	1202.5	1302.5	1402.5	1502.5	1602.5	1702.5	1802.5	1902.5	2002.5	2102.5	2202.5	2302.5	2402.5	2502.5	2602.5	2702.5	2802.5	2902.5	3002.5	3102.5	3202.5	3302.5	3402.5	3502.5	3602.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.4	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

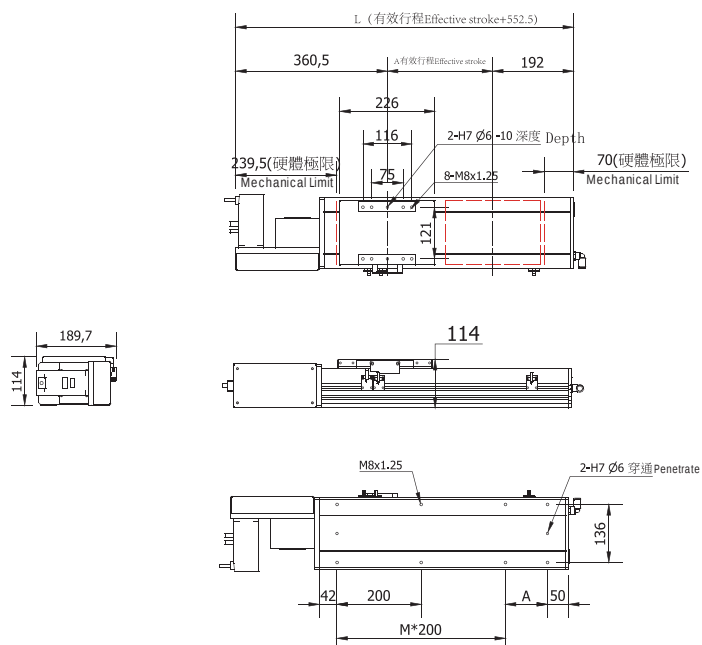

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	702.5	802.5	902.5	1002.5	1102.5	1202.5	1302.5	1402.5	1502.5	1602.5	1702.5	1802.5	1902.5	2002.5	2102.5	2202.5	2302.5	2402.5	2502.5	2602.5	2702.5	2802.5	2902.5	3002.5	3102.5	3202.5	3302.5	3402.5	3502.5	3602.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.4	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

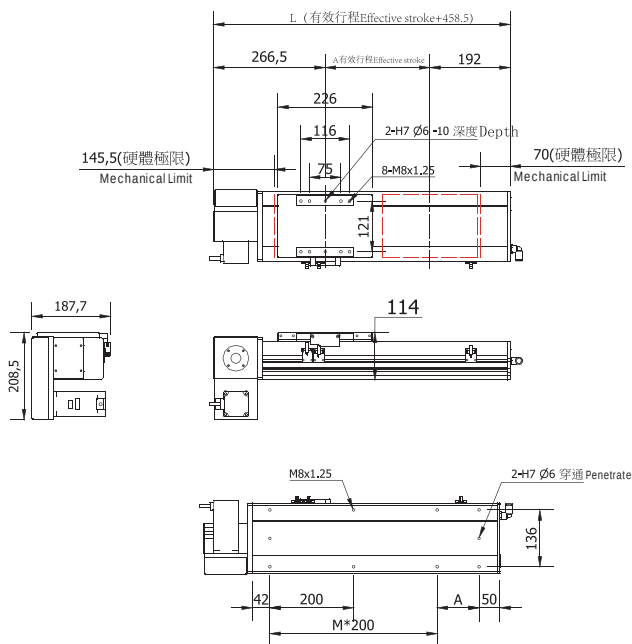

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

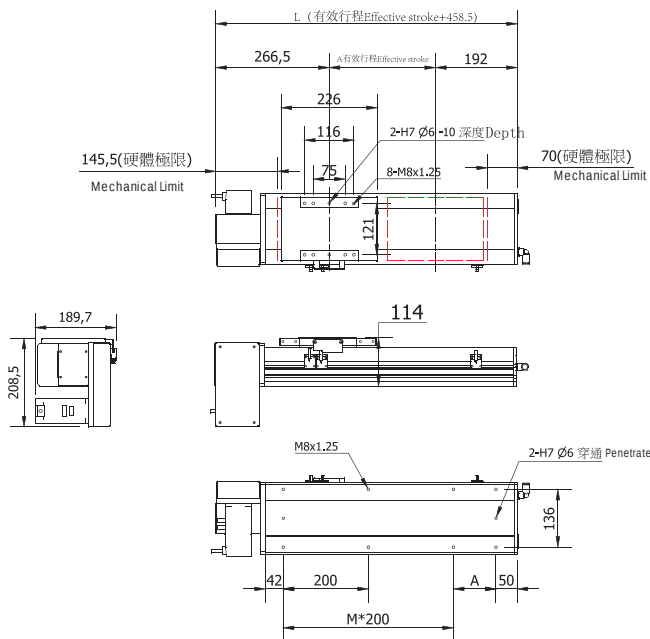

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


CB202D-YL40-S3050-B1-M 750W-B-3A

型號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
	Y 底部牙孔 Thread hole						
		馬達方向 Motor direction B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position		馬達廠牌及出力 Motor brand and output H 上銀 Hiwin X 西門子 Siemens M 三菱 Mitsubishi Y 安川 Yaskawa P 松下 Panasonic F 富士 Fuji T 台達 Delta	1 - 內置 Inside 3 - 外置右側 Outside Right 4 - 外置左側 Outside Left E / 空白 - 不含/無指定 Blank - Excluding/Unspecified		A - NPN C - PNP

CB202D規格表(CB202D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	750W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9515
最大載重 Maximun payload(kg)	55
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌23x22-2支 (Linear Guide23x22-2 (mm))

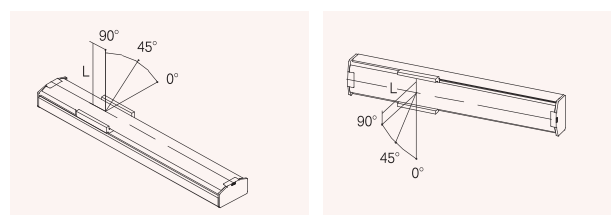

水平安裝應用 (單位:mm)
Horizontal use

	90°	45°	0°
25kg	1588	790	349
40kg	1052	526	285
55kg	768	380	206


牆面安裝應用 (單位:mm)
Wall installation use

	90°	45°	0°
25kg	500	245	1805
40kg	322	165	1152
55kg	206	109	768

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離 (僅供參考)

Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)

水平使用時 Static Loading Moment


MY	2052
MP	2052
MR	1810




B1




B2

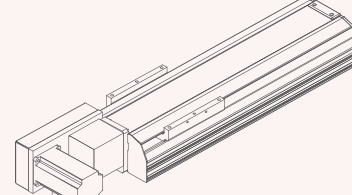


B3



B4




B5



B6


B1

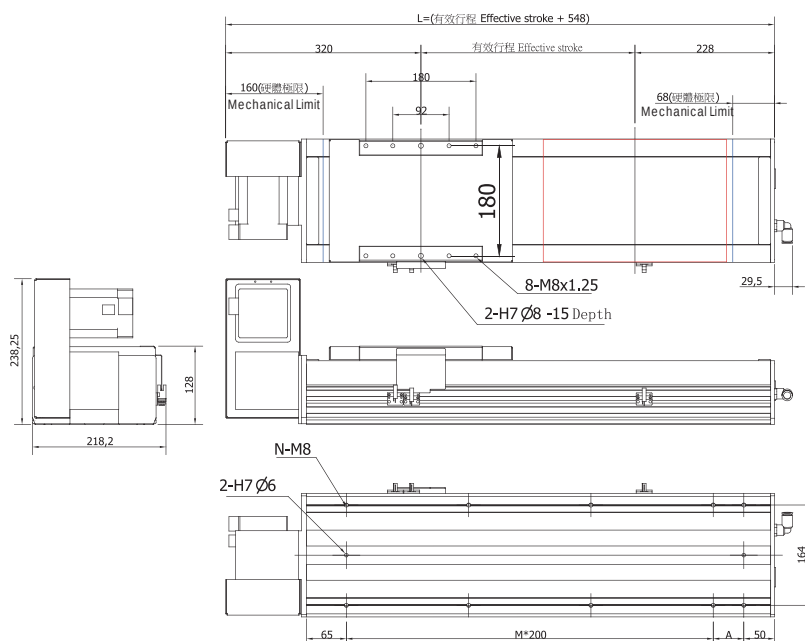

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

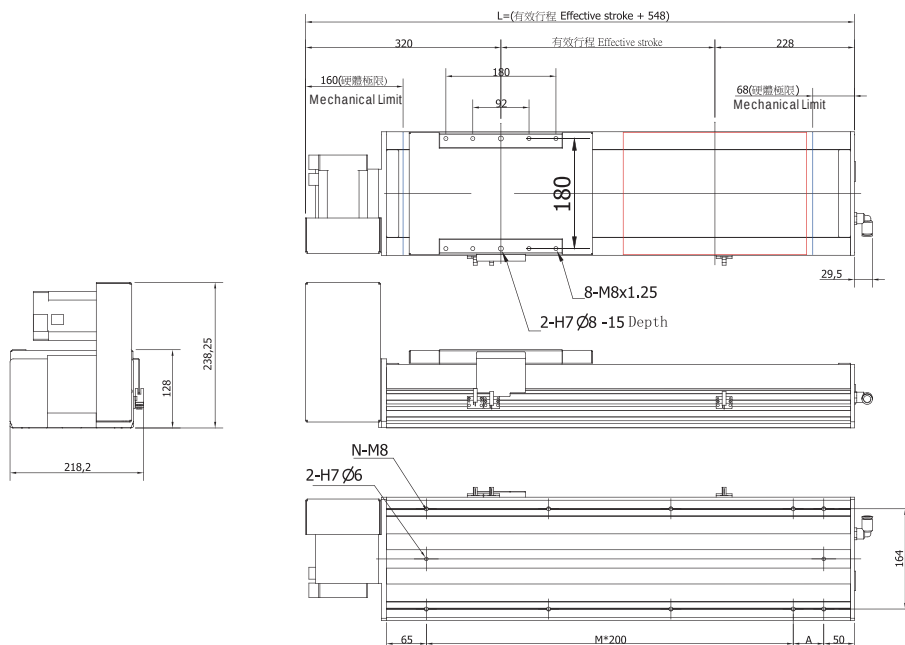

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B3

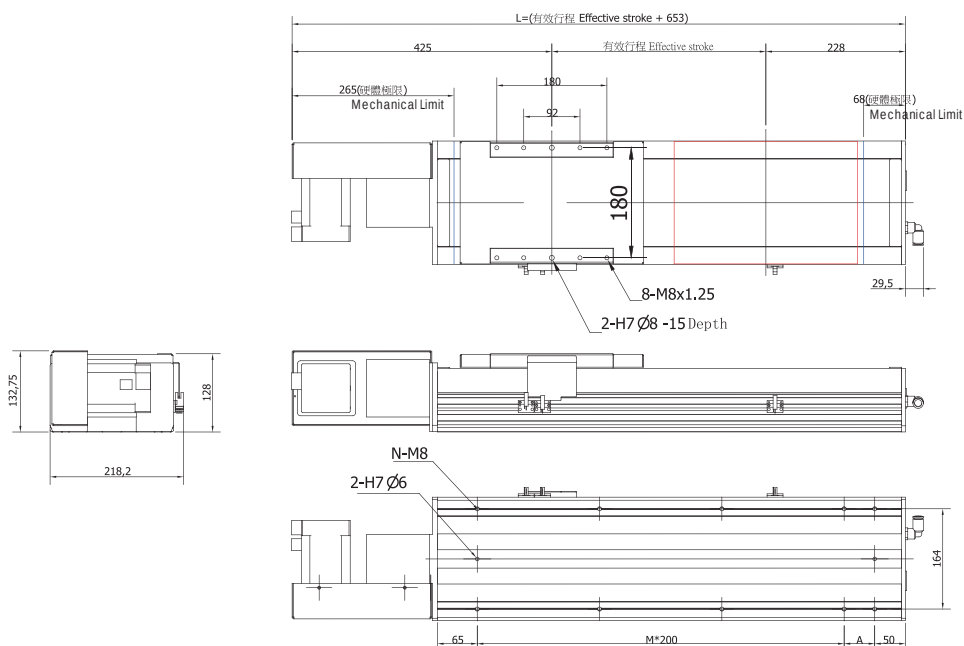

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	803	903	1003	1103	1203	1303	1403	1503	1603	1703	1803	1903	2003	2103	2203	2303	2403	2503	2603	2703	2803	2903	3003	3103	3203	3303	3403	3503	3603	3703
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B4

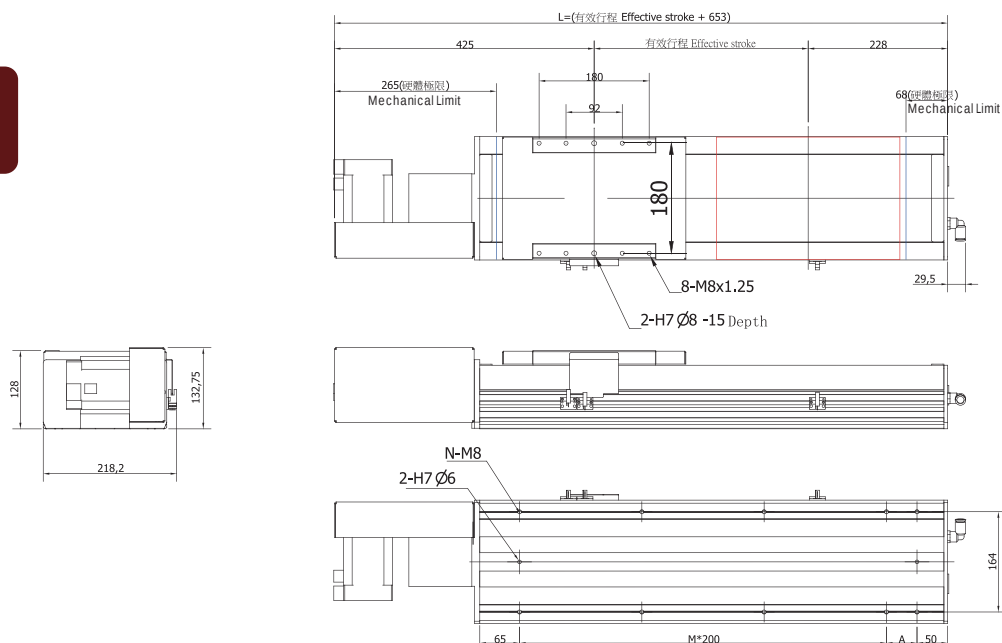

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	803	903	1003	1103	1203	1303	1403	1503	1603	1703	1803	1903	2003	2103	2203	2303	2403	2503	2603	2703	2803	2903	3003	3103	3203	3303	3403	3503	3603	3703
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B5

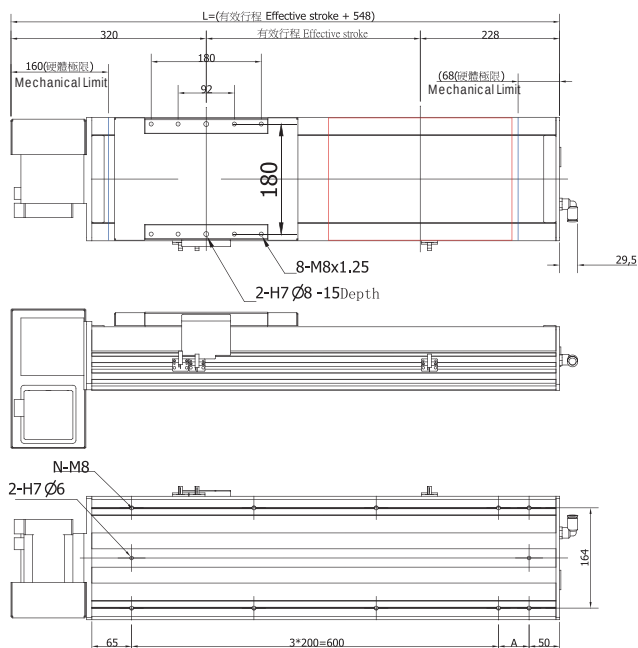

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

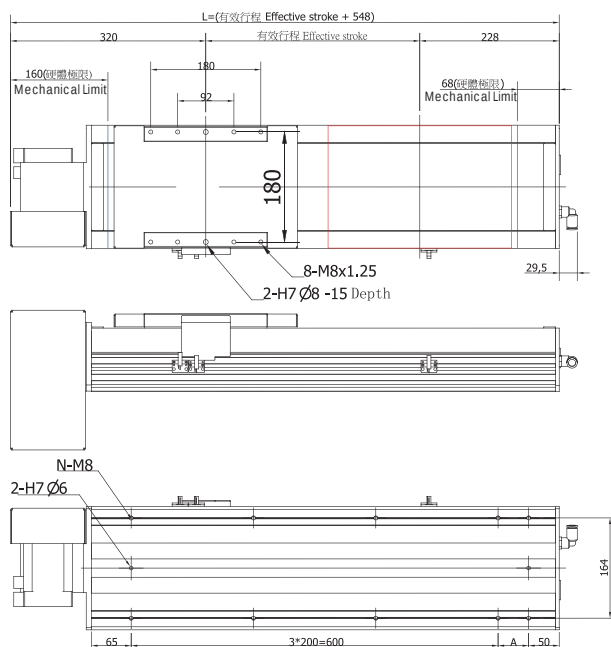

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36
重量(kg)	28.0	30.4	32.8	35.2	37.6	40.0	42.4	44.8	47.2	49.6	52.0	54.4	56.8	59.2	61.6	64.0	66.4	68.8	71.2	73.6	76.0	78.4	80.8	83.2	85.6	88.0	90.4	92.8	95.2	97.6

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

CB230D -YL40 - S3050 - B1 - M 750W - B - 3 A

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

光電位置
Photoelectric position

光電類型
Type of photoelectric

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position

馬達廠牌及出力

- H 上銀 Hiwin
- X 西門子 Siemens
- M 三菱 Mitsubishi
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta

- 1 - 內置 Inside
- 3 - 外置右側 Outside Right
- 4 - 外置左側 Outside Left
- E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding/Unspecified


A - NPN

C - PNP

CB230D規格表(CB230D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	750W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	39.9515
最大載重 Maximun payload(kg)	60
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)


線性滑軌23x22-2支(Linear Guide23x22-2 支)



水平安裝應用(單位:mm)

Horizontal use

	90°	45°	0°
35kg	1588	790	350
45kg	1052	510	290
60kg	768	324	205



牆面安裝應用(單位:mm)


Wall installation use

	90°	45°	0°
30kg	500	247	1890
40kg	315	141	1155
60kg	205	205	768

*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)

Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Stdc Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)

水平使用時 Static Loading Moment


MY	2052
MP	2052
MR	1810




B1




B2

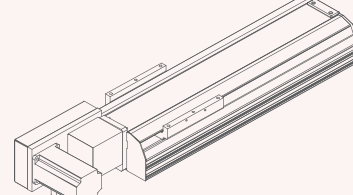


B3



B4





B5



B6



B1

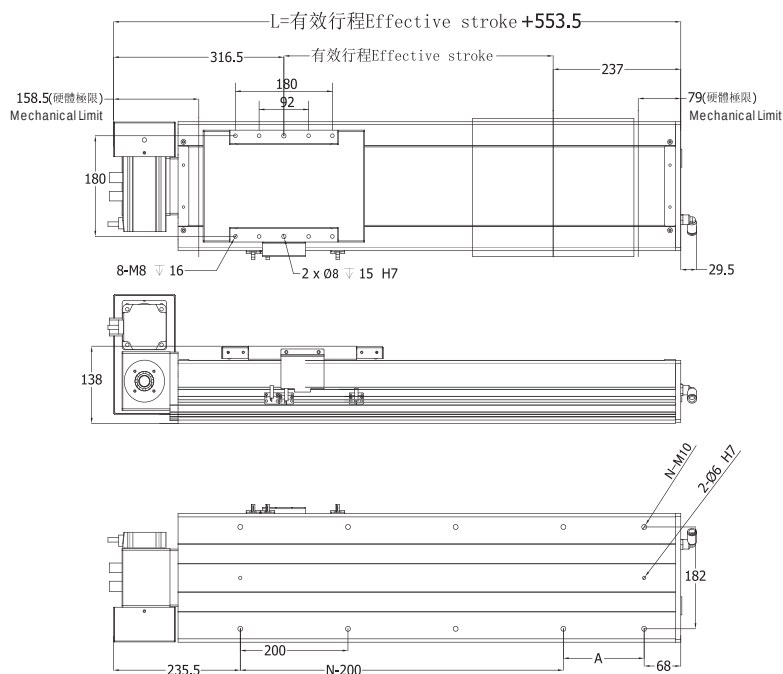

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B2

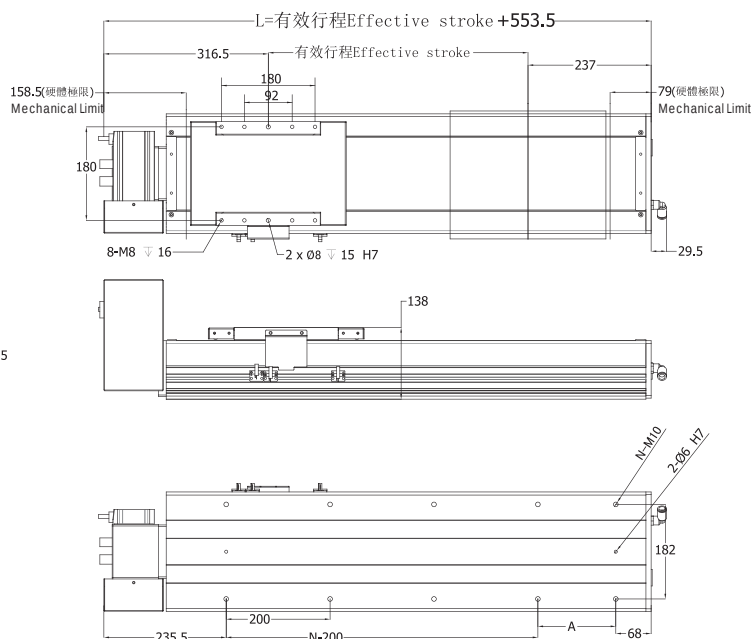

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



B3

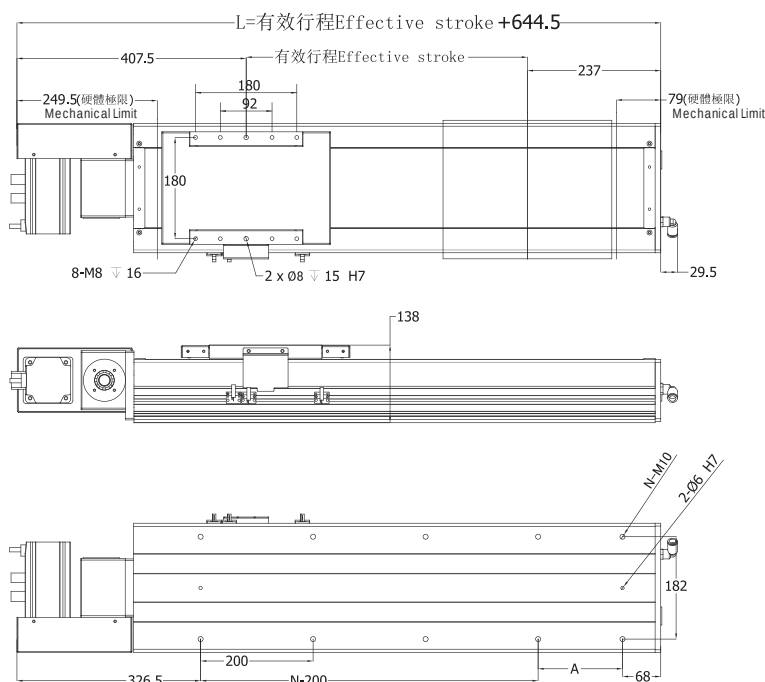

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	794.5	894.5	994.5	1094.5	1194.5	1294.5	1394.5	1494.5	1594.5	1694.5	1794.5	1894.5	1994.5	2094.5	2194.5	2294.5	2394.5	2494.5	2594.5	2694.5	2794.5	2894.5	2994.5	3094.5	3194.5	3294.5	3394.5	3494.5	3594.5	3694.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B4

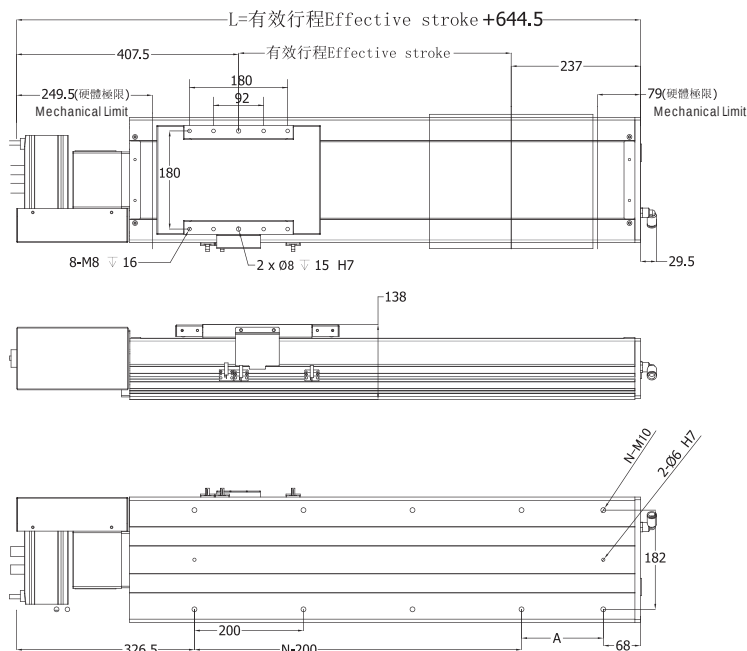

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	794.5	894.5	994.5	1094.5	1194.5	1294.5	1394.5	1494.5	1594.5	1694.5	1794.5	1894.5	1994.5	2094.5	2194.5	2294.5	2394.5	2494.5	2594.5	2694.5	2794.5	2894.5	2994.5	3094.5	3194.5	3294.5	3394.5	3494.5	3594.5	3694.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5

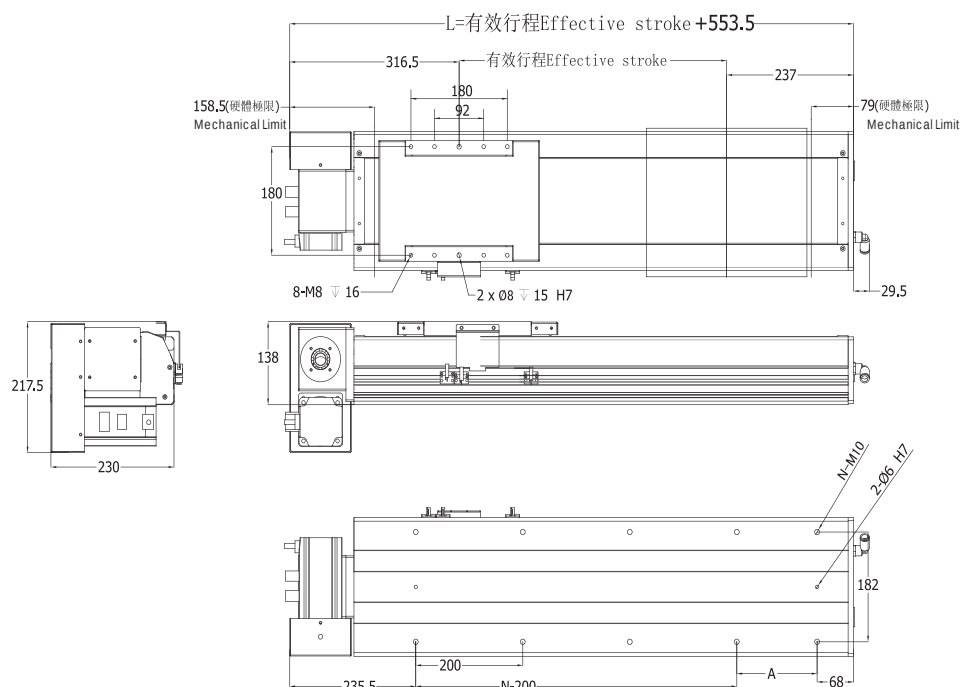

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

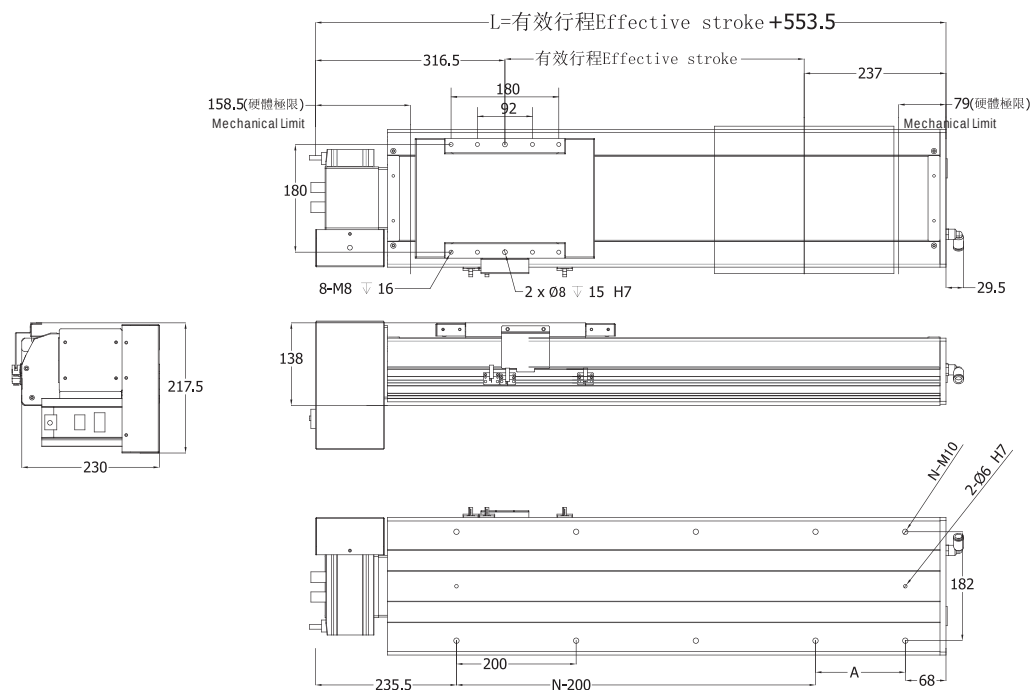

行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	703.5	803.5	903.5	1003.5	1103.5	1203.5	1303.5	1403.5	1503.5	1603.5	1703.5	1803.5	1903.5	2003.5	2103.5	2203.5	2303.5	2403.5	2503.5	2603.5	2703.5	2803.5	2903.5	3003.5	3103.5	3203.5	3303.5	3403.5	3503.5	3603.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	2	2	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
N	8	8	10	10	12	12	14	22	24	26	28	32	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	64
重量(kg)	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.