


SATA

歐規皮帶傳動

無塵環境

European Type Belt Series

Clean Room


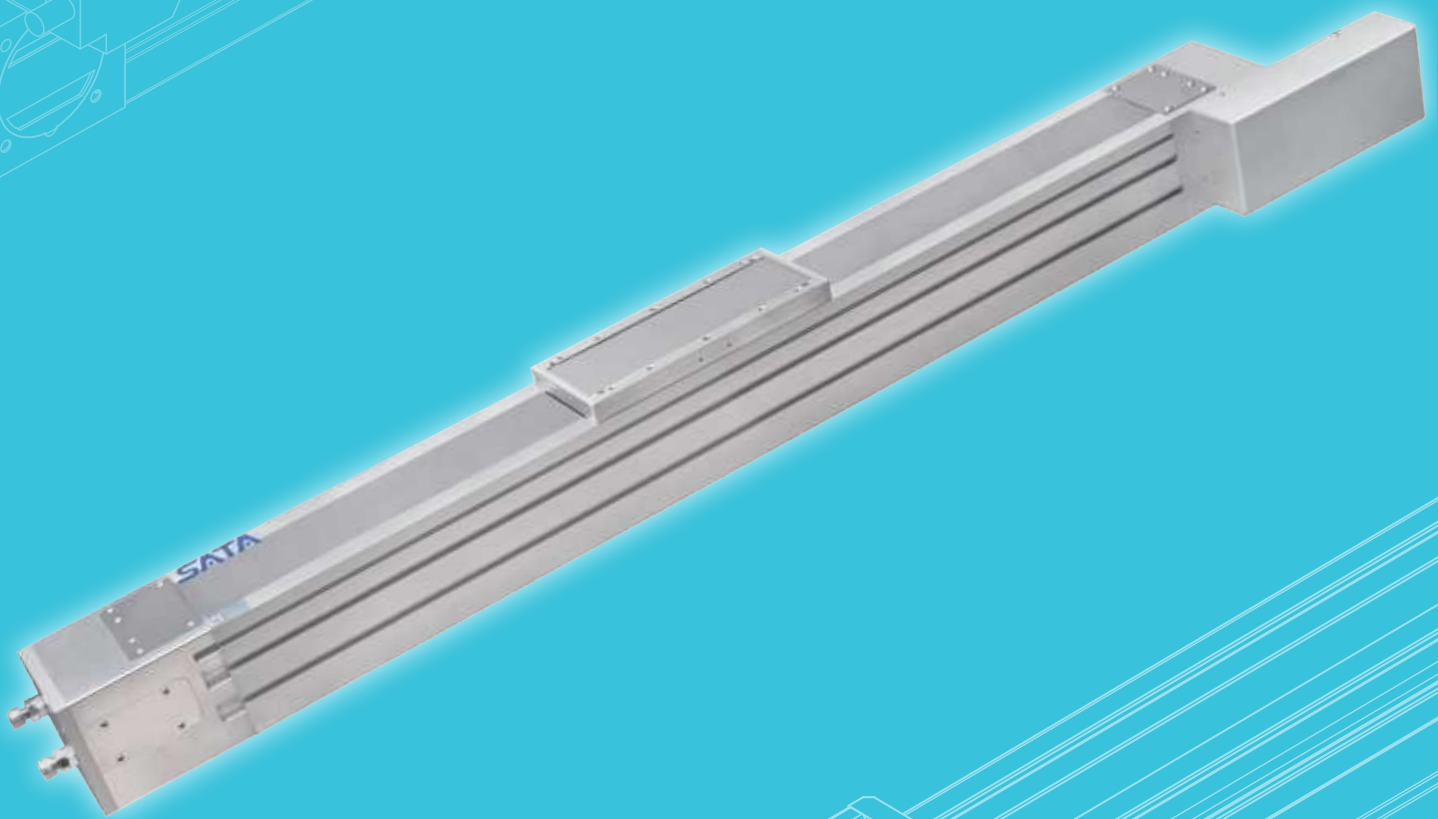


CEB60D-YL70 - S500 - B1 - M400W - B - 3 A

型號 Model	孔型與每轉移動量 Hole type and movement per revolution	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	煞車 Brake	光電位置 Photoelectric position	光電類型 Type of photoelectric
	Y 底部牙孔 Thread hole		馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output			
	B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position		B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position	H 上銀 Hiwin	1 內置 Inside		A - NPN
	B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position		B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position	X 西門子 Siemens	3 外置右側 Outside Right		C - PNP
	B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position		B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position	M 三菱 Mitsubishi	4 外置左側 Outside Left		
				Y 安川 Yaskawa	E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding / Unspecified		
				P 松下 Panasonic			
				F 富士 Fuji			
				T 台達 Delta			

CEB60D規格表(CEB60D Specification): 線性滑軌15x12.5-1支 (Linear Guide15x12.5-1 支)

馬達出力 AC Servo motor output(W)	200W	400W
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.04	
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	69.9926	
最快速度 Maximum speed(mm/sec)	2500	
最大載重 Maximum payload(kg)	15	25
行程 Stroke(mm)	100~5000 100 間隔(interval)	




水平安裝應用(單位:mm) Horizontal use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
70	5 kg	100	200	450
	15 kg	35	100	290
	25 kg	0	70	150

牆面安裝應用(單位:mm) Wall installation use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
70	5 kg	390	145	70
	15 kg	120	55	25
	25 kg	20	0	0


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	44
MP	44
MR	12




B1




B2




B3




B4



B5




B6

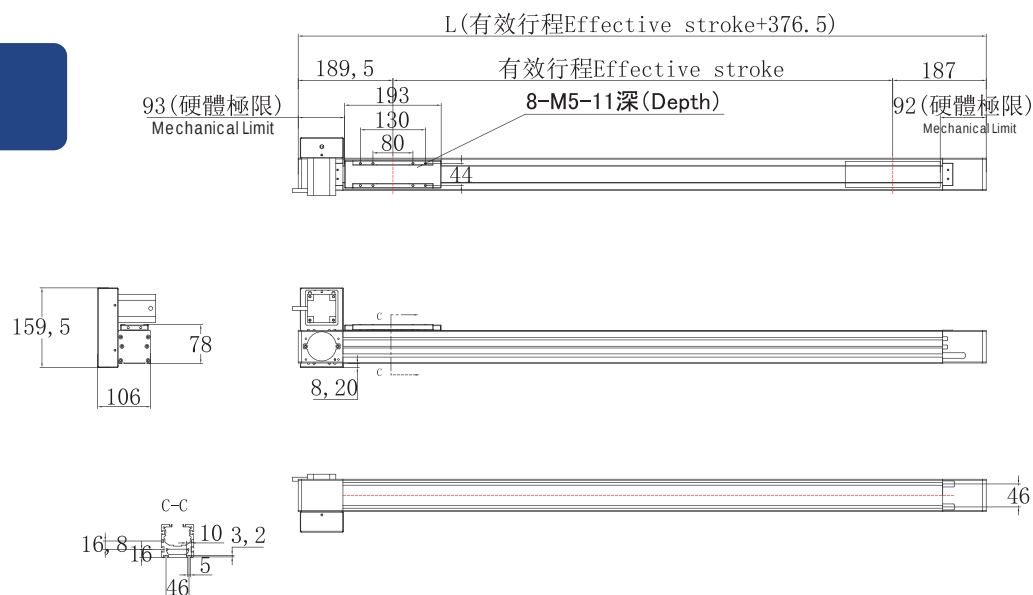B1

注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1376.5	1476.5	1576.5	1676.5	1776.5	1876.5	1976.5	2076.5	2176.5	2276.5	2376.5	2476.5	2576.5	2676.5	2776.5	2876.5	2976.5	3076.5	3176.5	3276.5	3376.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300
L	3476.5	3576.5	3676.5	3776.5	3876.5	3976.5	4076.5	4176.5	4276.5	4376.5	4476.5	4576.5	4676.5	4776.5	4876.5	4976.5	5076.5	5176.5	5276.5	5376.5	5476.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

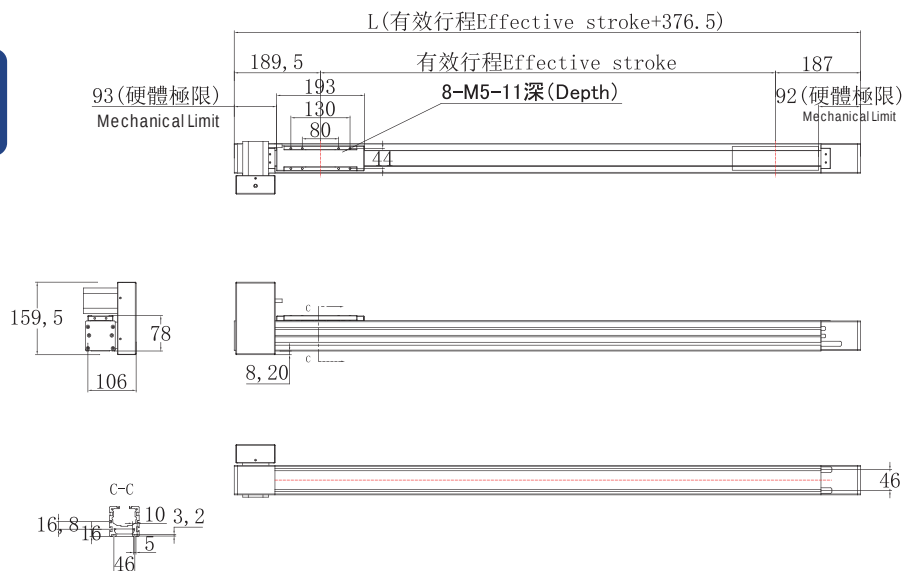
B2

注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1376.5	1476.5	1576.5	1676.5	1776.5	1876.5	1976.5	2076.5	2176.5	2276.5	2376.5	2476.5	2576.5	2676.5	2776.5	2876.5	2976.5	3076.5	3176.5	3276.5	3376.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300
L	3476.5	3576.5	3676.5	3776.5	3876.5	3976.5	4076.5	4176.5	4276.5	4376.5	4476.5	4576.5	4676.5	4776.5	4876.5	4976.5	5076.5	5176.5	5276.5	5376.5	5476.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B3

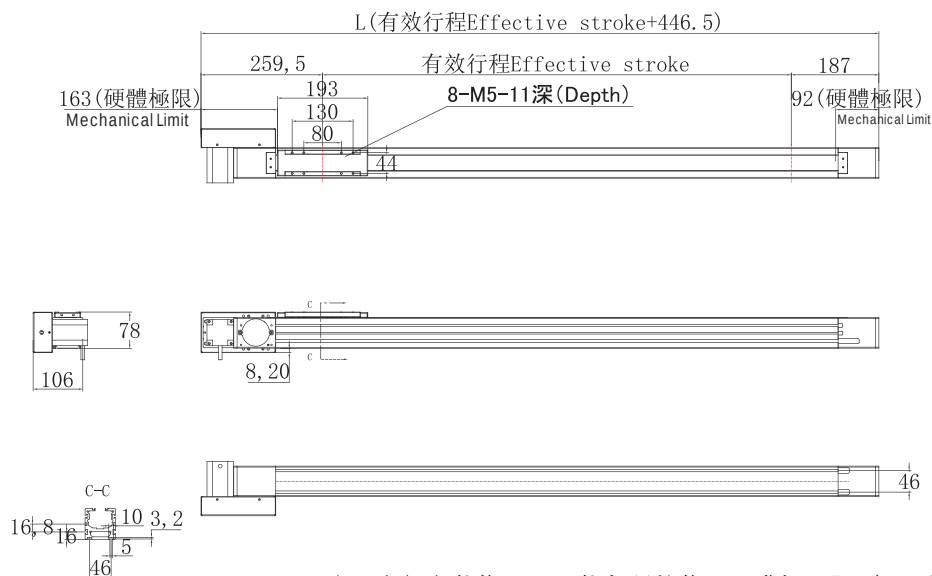


注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1446.5	1546.5	1646.5	1746.5	1846.5	1946.5	2046.5	2146.5	2246.5	2346.5	2446.5	2546.5	2646.5	2746.5	2846.5	2946.5	3046.5	3146.5	3246.5	3346.5	3446.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100
L	3546.5	3646.5	3746.5	3846.5	3946.5	4046.5	4146.5	4246.5	4346.5	4446.5	4546.5	4646.5	4746.5	4846.5	4946.5	5046.5	5146.5	5246.5	5346.5	5446.5	5546.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B4

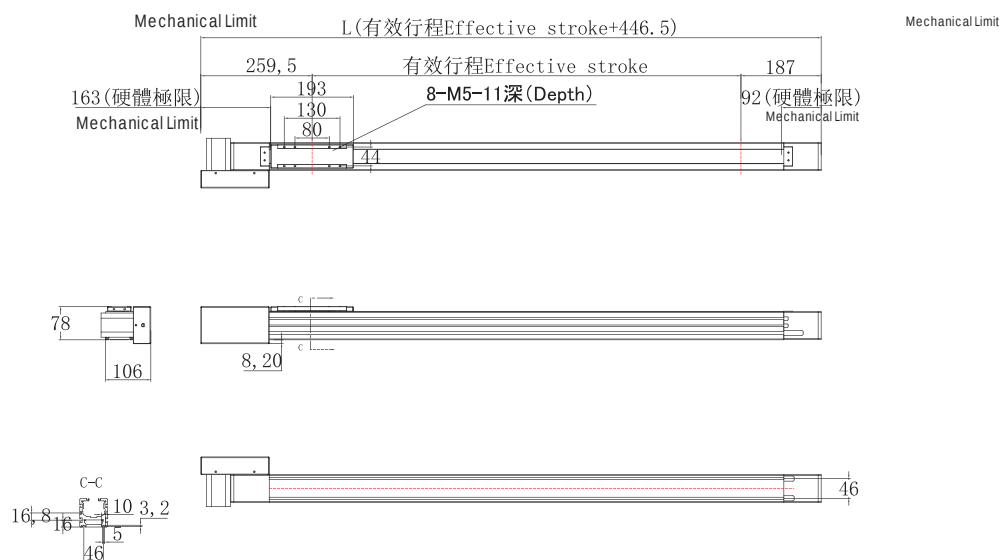


注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1446.5	1546.5	1646.5	1746.5	1846.5	1946.5	2046.5	2146.5	2246.5	2346.5	2446.5	2546.5	2646.5	2746.5	2846.5	2946.5	3046.5	3146.5	3246.5	3346.5	3446.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100
L	3546.5	3646.5	3746.5	3846.5	3946.5	4046.5	4146.5	4246.5	4346.5	4446.5	4546.5	4646.5	4746.5	4846.5	4946.5	5046.5	5146.5	5246.5	5346.5	5446.5	5546.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B5

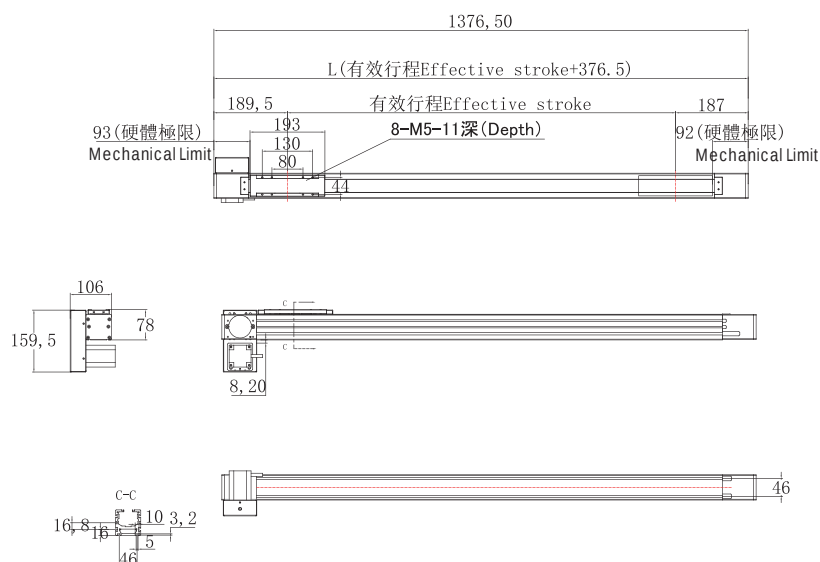


注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1376.5	1476.5	1576.5	1676.5	1776.5	1876.5	1976.5	2076.5	2176.5	2276.5	2376.5	2476.5	2576.5	2676.5	2776.5	2876.5	2976.5	3076.5	3176.5	3276.5	3376.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300
L	3476.5	3576.5	3676.5	3776.5	3876.5	3976.5	4076.5	4176.5	4276.5	4376.5	4476.5	4576.5	4676.5	4776.5	4876.5	4976.5	5076.5	5176.5	5276.5	5376.5	5476.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

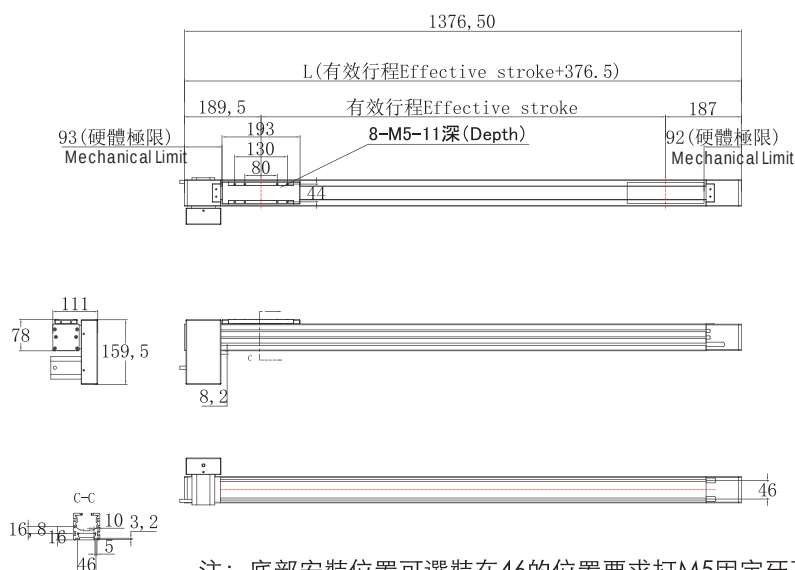

注：底部安裝位置可選裝在46的位置要求打M5固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M5 fixed tooth hole is required at the position of 46

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	1376.5	1476.5	1576.5	1676.5	1776.5	1876.5	1976.5	2076.5	2176.5	2276.5	2376.5	2476.5	2576.5	2676.5	2776.5	2876.5	2976.5	3076.5	3176.5	3276.5	3376.5
KG	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300
L	3476.5	3576.5	3676.5	3776.5	3876.5	3976.5	4076.5	4176.5	4276.5	4376.5	4476.5	4576.5	4676.5	4776.5	4876.5	4976.5	5076.5	5176.5	5276.5	5376.5	5476.5
KG	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

CEB85D-YL200 - S800 - B3 - M400W - B - 3 A

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

光電位置
Photoelectric position

光電類型
Type of photoelectric

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position



- 馬達廠牌及出力
Motor brand and output
- S 山洋 Sanyo
 - X 西門子 Siemens
 - Y 安川 Yaskawa
 - P 松下 Panasonic
 - F 富士 Fuji
 - T 台達 Delta

- 1 - 內置 Inside
- 3 - 外置右側 Outside Right
- 4 - 外置左側 Outside Left
- E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding / Unspecified

- A - NPN
- C - PNP

CEB85D 規格表 (CEB85D Specification): 線性滑軌20x15.5-1支 (Linear Guide20x15.5-1 (mm))

馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	400W	
額定扭矩 Rated torque (N)	1.32	
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.1	
皮帶寬度 Belt width(mm)	50	
減速比 Reduction ratio	5	10
最快速度 Fastest speed(mm/s)	2000mm/s	1000mm/s
最大水平載重 Maximum horizontal load (KG)	65KG	130KG
行程 Stroke (mm)	1000-5500mm/100間隔 (interval)	

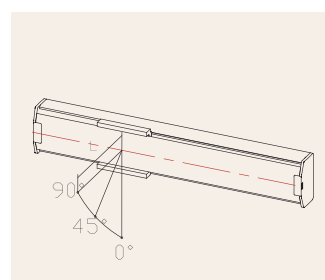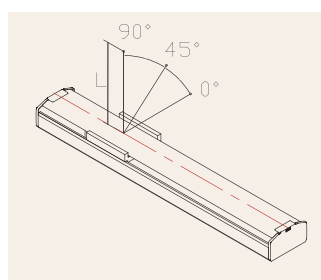

水平安裝應用 (單位:mm)
Horizontal use


荷重 Payload	0°	45°	90°
25KG	355	614	843
60KG	302	522	726
95KG	255	458	661
130KG	206	382	555

牆面安裝應用 (單位:mm)
Wall installation use

荷重 Payload	0°	45°	90°
10KG	303	222	64
20KG	275	194	56
30KG	236	174	45
40KG	202	151	31


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	868
MP	868
MR	123

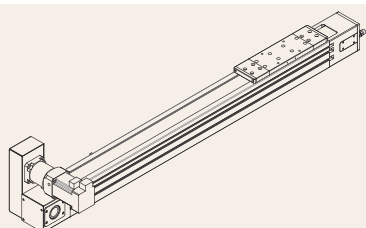


B1

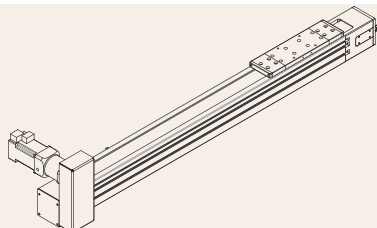


B2

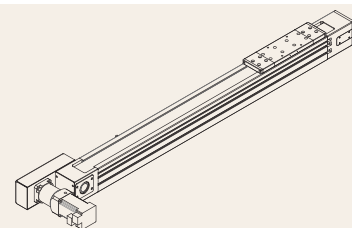


B3



B4




B5



B6


B1

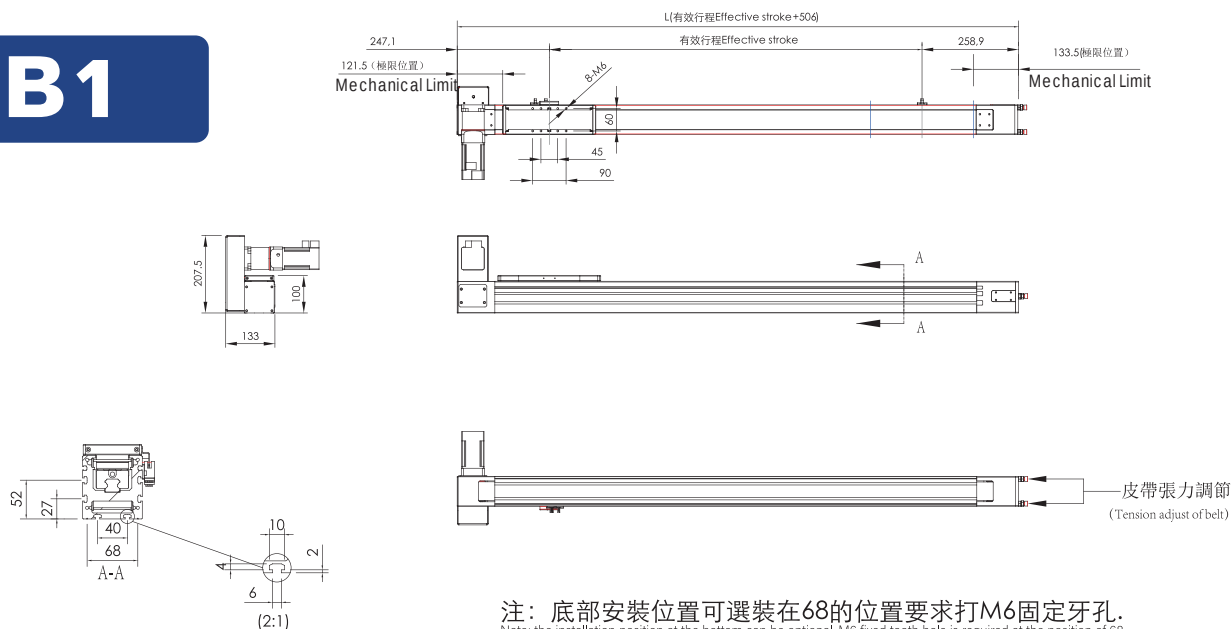

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306	3406	3506	3606	3706
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3806	3906	4006	4106	4206	4306	4406	4506	4606	4706	4806	4906	5006	5106	5206	5306	5406	5506	5606	5706	5806	5906	6006
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2

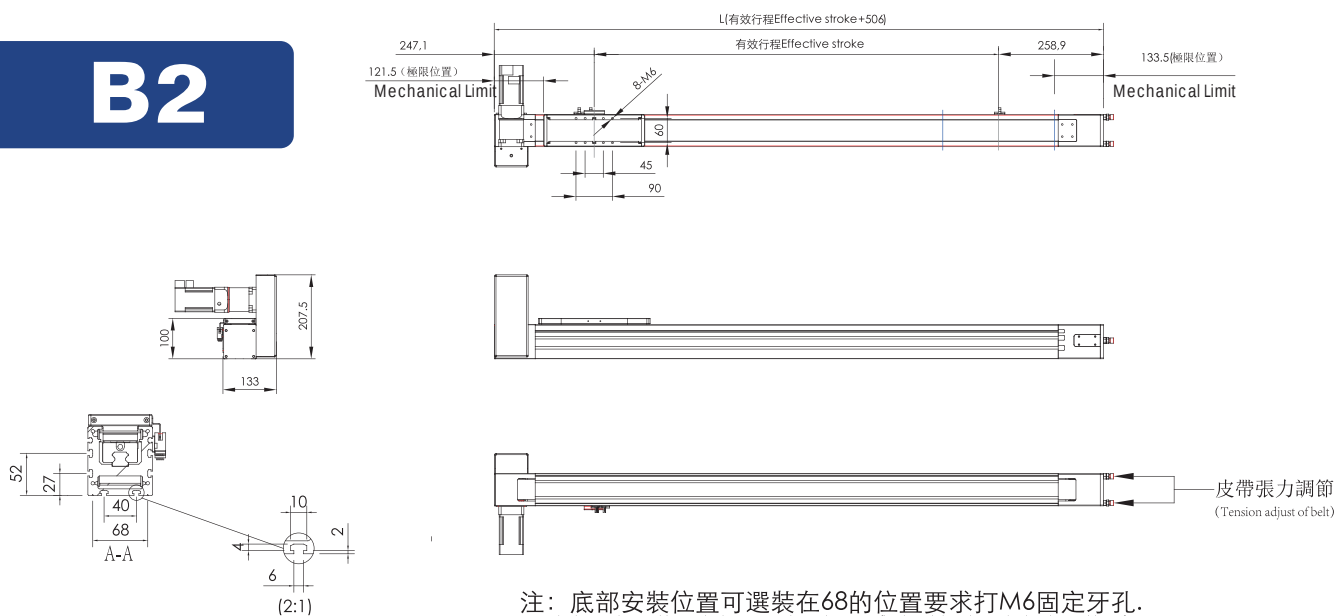

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306	3406	3506	3606	3706
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3806	3906	4006	4106	4206	4306	4406	4506	4606	4706	4806	4906	5006	5106	5206	5306	5406	5506	5606	5706	5806	5906	6006
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B3

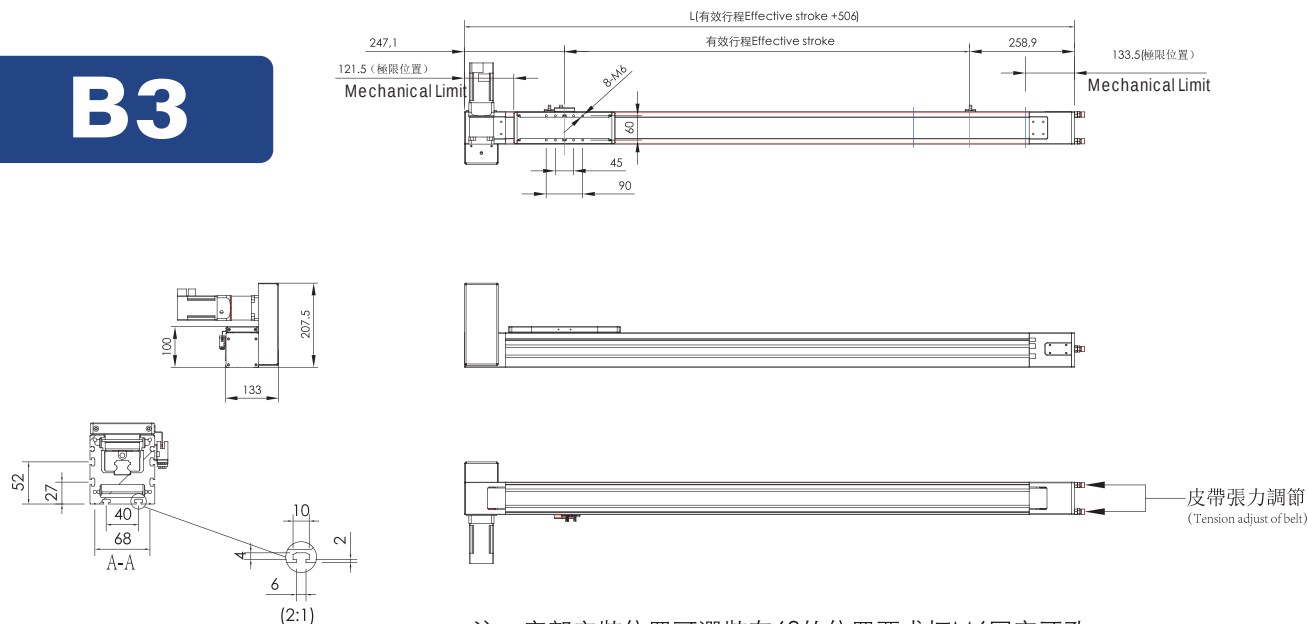


注：底部安裝位置可選裝在68的位置要求打M6固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional M6 fixed tooth hole is required at the position of 68

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1625.5	1725.5	1825.5	1925.5	2025.5	2125.5	2225.5	2325.5	2425.5	2525.5	2625.5	2725.5	2825.5	2925.5	3025.5	3125.5	3225.5	3325.5	3425.5	3525.5	3625.5	3725.5	3825.5
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3925.5	4025.5	4125.5	4225.5	4325.5	4425.5	4525.5	4625.5	4725.5	4825.5	4925.5	5025.5	5125.5	5225.5	5325.5	5425.5	5525.5	5625.5	5725.5	5825.5	5925.5	6025.5	6125.5
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B4

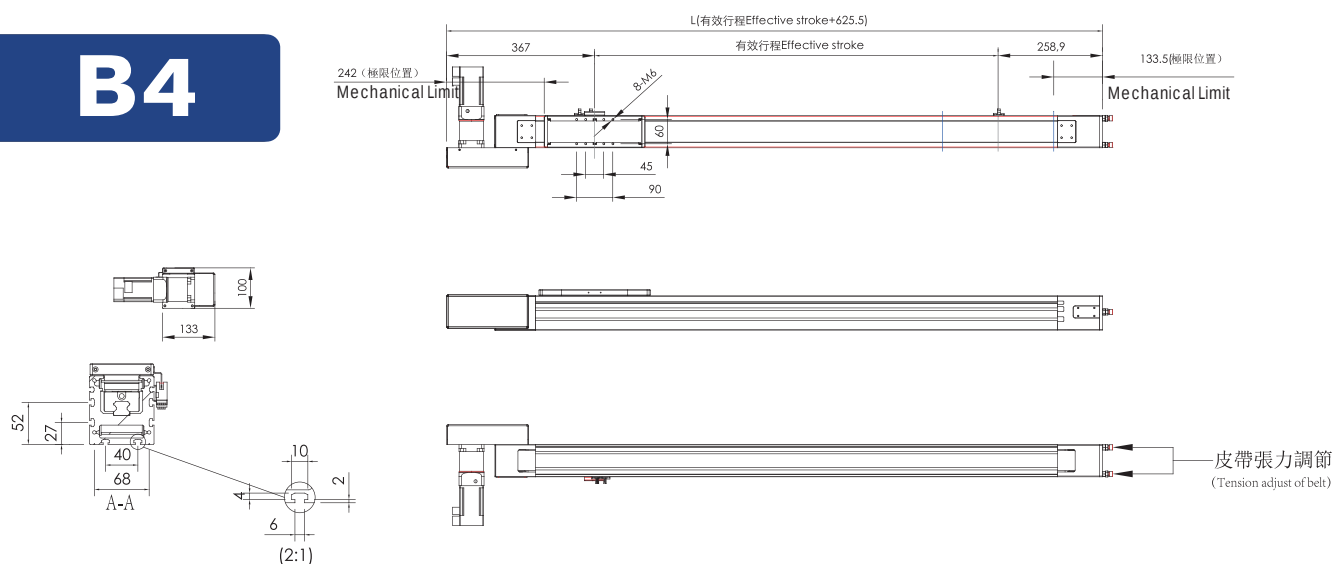


注：底部安裝位置可選裝在68的位置要求打M6固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional M6 fixed tooth hole is required at the position of 68

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1625.5	1725.5	1825.5	1925.5	2025.5	2125.5	2225.5	2325.5	2425.5	2525.5	2625.5	2725.5	2825.5	2925.5	3025.5	3125.5	3225.5	3325.5	3425.5	3525.5	3625.5	3725.5	3825.5
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3925.5	4025.5	4125.5	4225.5	4325.5	4425.5	4525.5	4625.5	4725.5	4825.5	4925.5	5025.5	5125.5	5225.5	5325.5	5425.5	5525.5	5625.5	5725.5	5825.5	5925.5	6025.5	6125.5
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B5

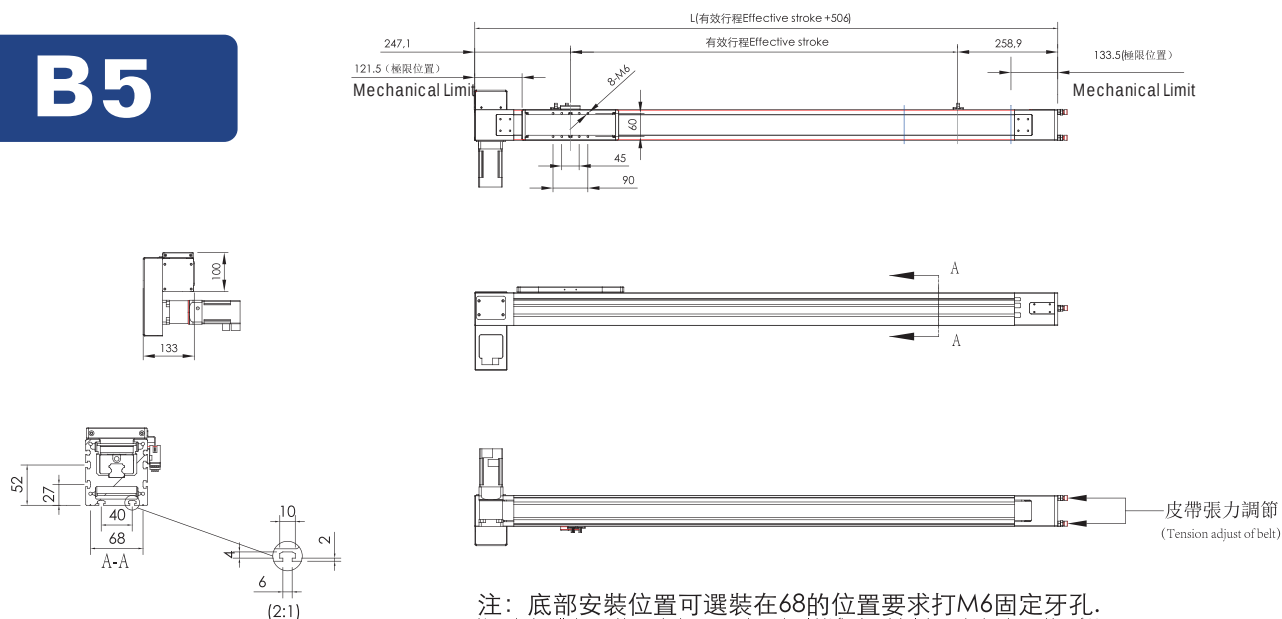


注：底部安裝位置可選裝在68的位置要求打M6固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M6 fixed tooth hole is required at the position of 68

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306	3406	3506	3606	3706
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3806	3906	4006	4106	4206	4306	4406	4506	4606	4706	4806	4906	5006	5106	5206	5306	5406	5506	5606	5706	5806	5906	6006
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

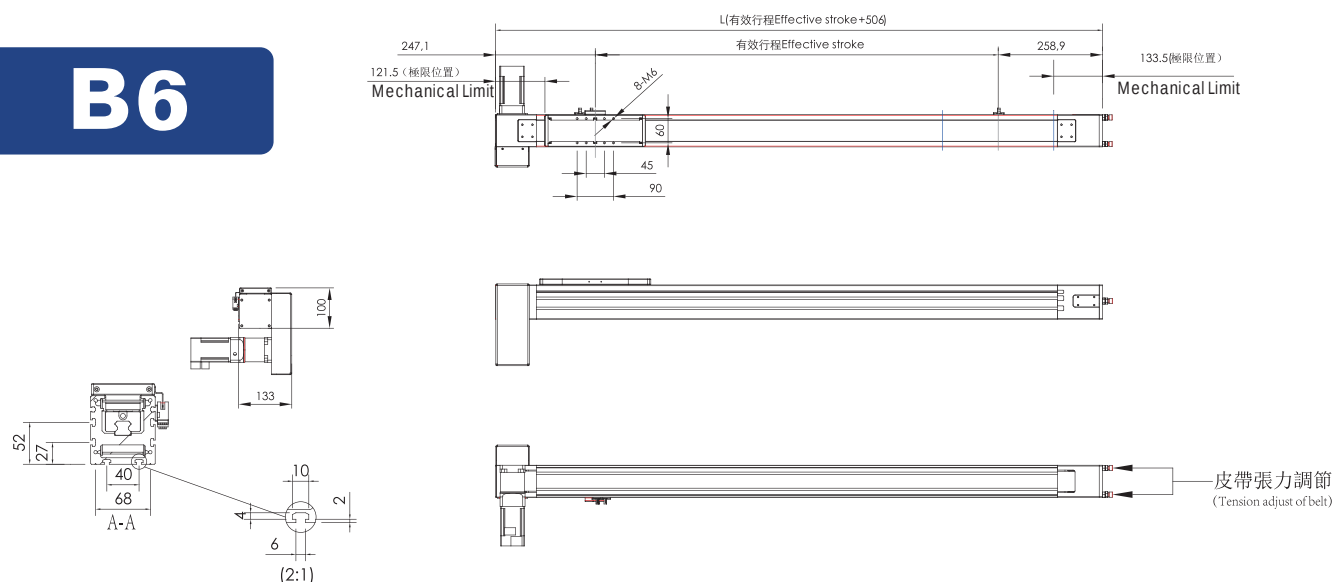

注：底部安裝位置可選裝在68的位置要求打M6固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M6 fixed tooth hole is required at the position of 68

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306	3406	3506	3606	3706
KG	18.4	19.8	21.2	22.6	24	25.4	26.8	28.2	29.6	31	32.4	33.8	35.2	36.8	38	39.4	40.8	42.2	43.6	45	46.4	47.8	49.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3806	3906	4006	4106	4206	4306	4406	4506	4606	4706	4806	4906	5006	5106	5206	5306	5406	5506	5606	5706	5806	5906	6006
KG	50.6	52	53.4	54.8	56.2	57.6	59	60.4	61.8	63.2	64.6	66	67.4	68.8	70.2	71.6	73	74.4	75.8	77.2	78.6	80	81.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

CEB110D-YL240 - S1000 - B1 - M750W - B - 3 A

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

光電位置
Photoelectric position

光電類型
Type of photoelectric

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position

馬達廠牌及出力
Motor brand and output



S 山洋 Sanyo
X 西門子 Siemens
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

1 - 內置 Inside
3 - 外置右側 Outside Right
4 - 外置左側 Outside Left
E / 空白 - 不含 / 無指定 Blank - Excluding / Unspecified

A - NPN
C - PNP

CEB110D 規格表 (CEB110D Specification): 線性滑軌23x22-1支 (Linear Guide23x22-1 支)

馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	750W		
額定扭矩 Rated torque (N)	2.39		
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.1		
皮帶寬度 Belt width(mm)	60		
減速比 Reduction ratio	10:1	15:1	20:1
最快速度 Fastest speed(mm/s)	1200mm/s	800mm/s	600mm/s
最大水平載重 Maximum horizontal load (KG)	130KG	195KG	260KG
行程 Stroke (mm)	1000-5500mm/100間隔 (interval)		




水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use				
荷重 Payload	0°	45°	90°	
65KG	261	698	990	
130KG	222	653	935	
195KG	185	611	812	
260KG	152	550	700	

牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use				
荷重 Payload	0°	45°	90°	
15KG	618	541	102	
30KG	525	425	93	
45KG	411	322	81	
60KG	305	203	62	


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	1479
MP	1479
MR	190




B1

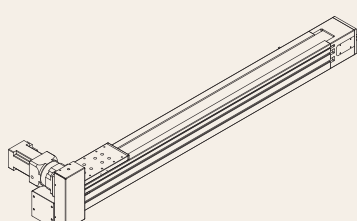


B2




B3

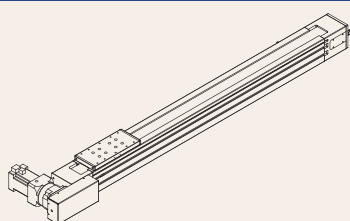

B4





B5



B6

B1

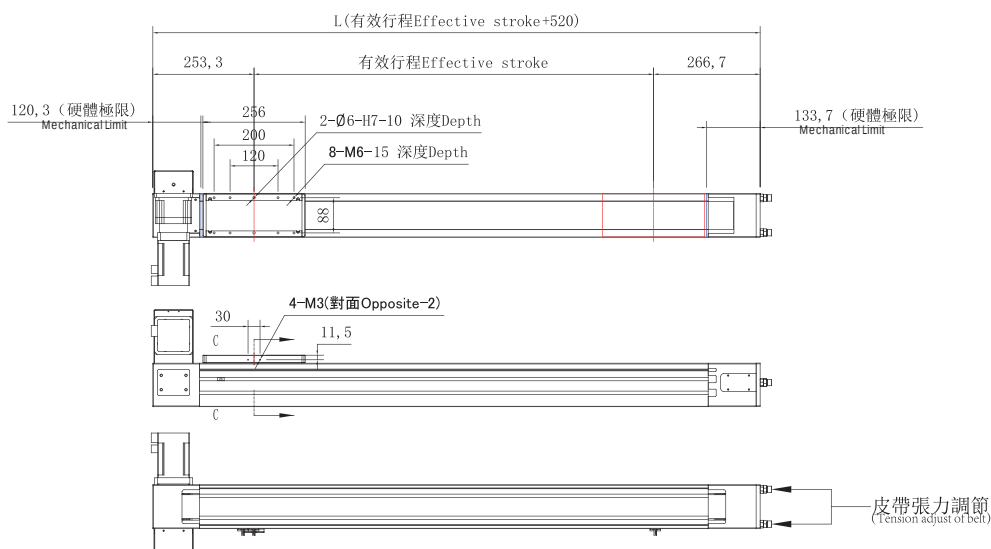



注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B2

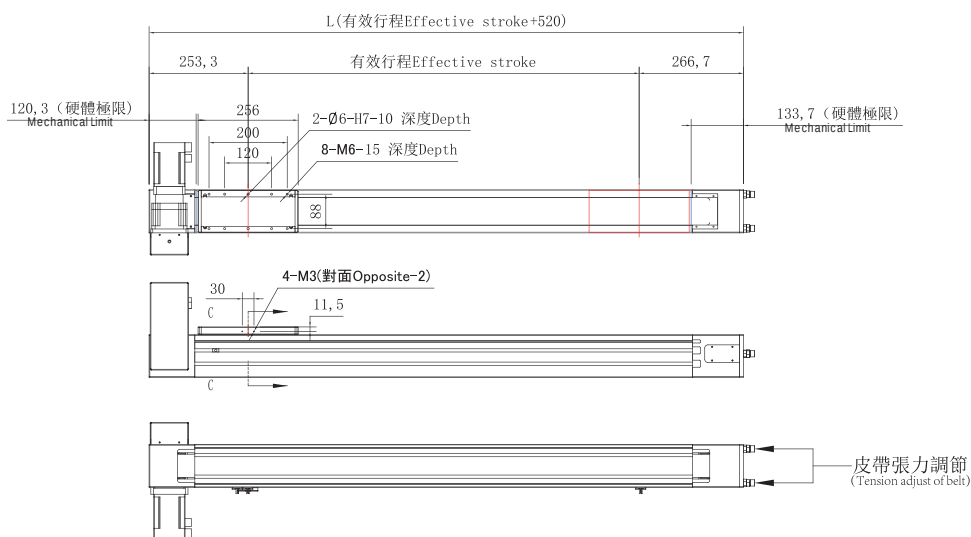



注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B3

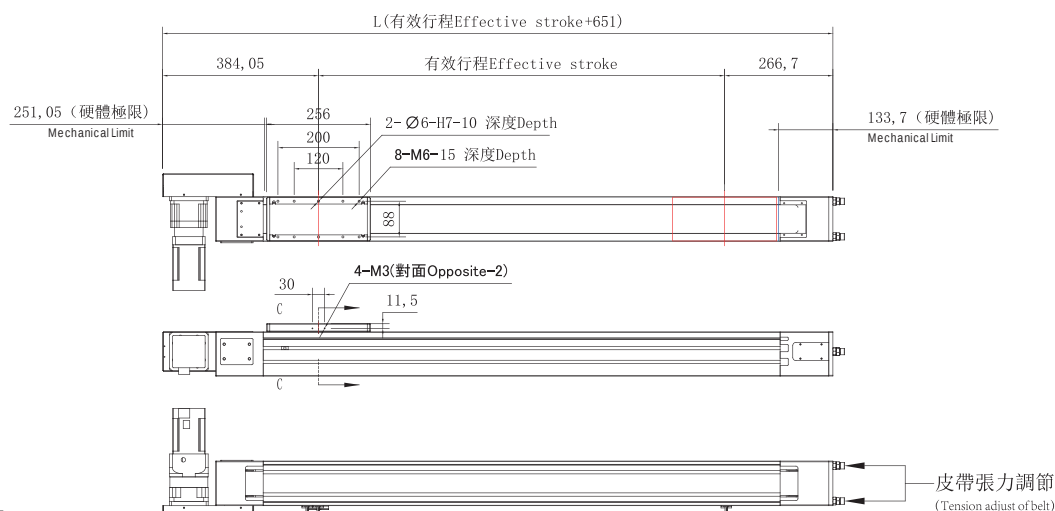



注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B4

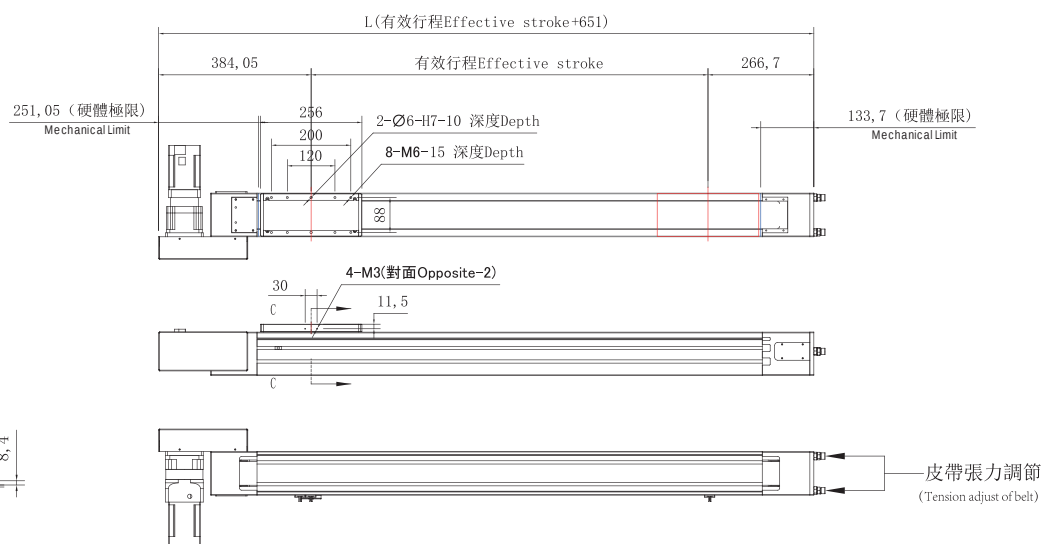



注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B5

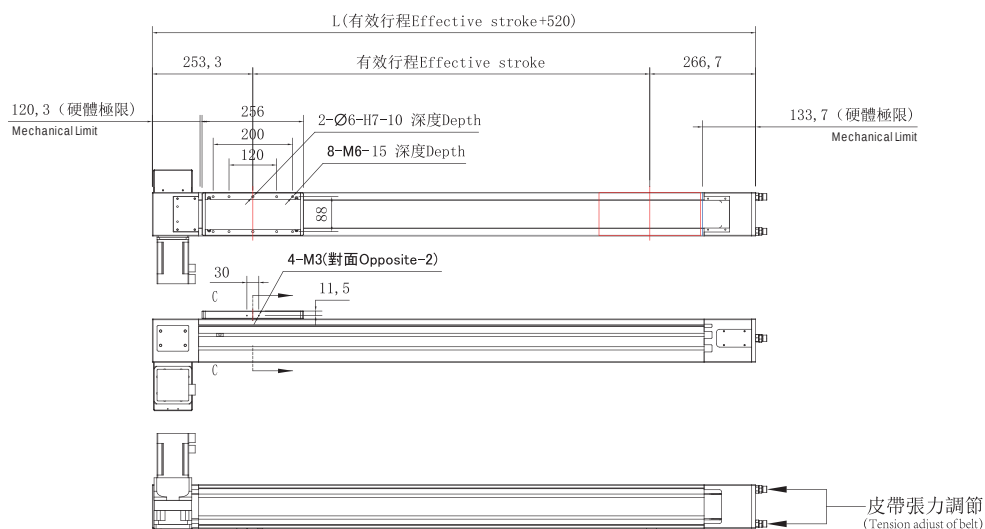
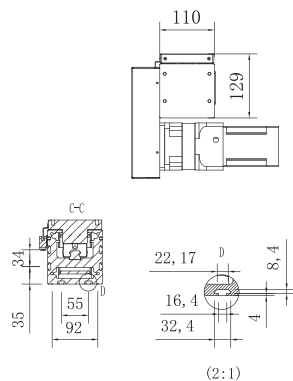


注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6

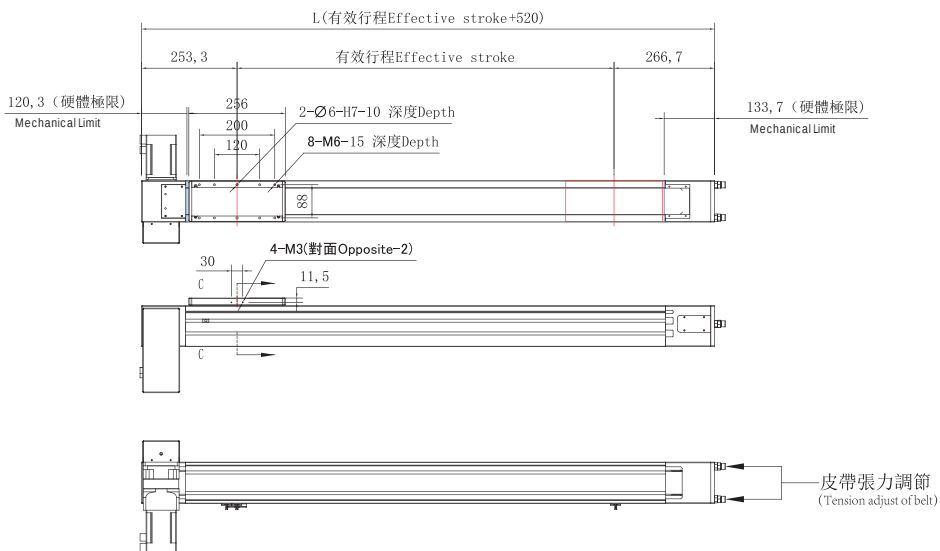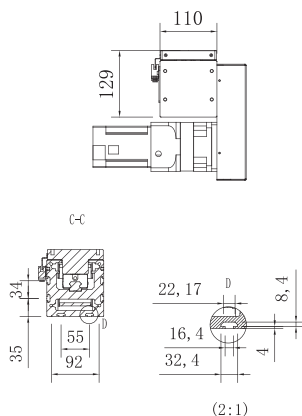

注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.